

Produktkatalog

Ædelt af naturen — naturligt velvære hjemme



AURO



Passion for natural paints

Sund livsstil med økologiske farver

Ædelt af naturen — naturligt velvære hjemme

Under dette motto præsenterer vi mangfoldigheden i det naturlige udvalg fra AURO. Vores økologiske sortiment omfatter væg- og kalkfarver til fladerne ude og inde, lakker og lasurer til træværket, olie og voks til trægulvene samt rengørings- og plejemidler til anvendelse i husholdningen. Her står mærket AURO siden 1983 for bionedbrydelige kvalitetsprodukter på det teknisk højeste niveau. Et centralt punkt i kataloget er det professionelle bæredygtige COLOURS FOR LIFE farvesystem med sine næsten 800 farvetoner. Ved siden af de allerede tilgængelige vægmaling- og facadeprodukter har vi siden begyndelsen af 2020 udvidet denne serie med nye professionelle lakker og beskyttelse til træværk og metal ude og inde. Dermed står alle de unikke AURO farvetoner – fra de dæmpede til de mere kraftige – nu til rådighed i de nyudviklede produkter også. Ved hjælp af den QR-kode der fremgår ved de enkelte produkter, kan du med smartphonen eller tabletten hurtigt komme til den tilhørende internetside. Her findes yderligere informationer - f.eks. produkternes fulde indholdsdeklaration, anvendelsestips, downloads

samt referencer, der til stadighed udbygges og aktualiseres. Den farvemæssige produktinddeling er medtaget på etiketdesignet, og sørger for den enkle orientering og hurtige søgning på et produkt i kataloget. Før hvert kapitel findes en anvendelses- og produktoversigt, hvor du let finder ud af, hvilke produkter der kan kombineres med hinanden hhv. til hvilke formål de forskellige produkter egner sig. Kerneprodukterne fra de respektive områder er fremhævet med farvet tekst. Anvendelsesvideoer for udvalgte produkter kan ses på vores YouTube™-kanal. AURO produkterne leverer grundlaget for en bæredygtig og sund livsstil. Lad dig inspirere af de mangfoldige muligheder for at male økologisk. Af hensyn til din sikkerhed og den rigtige anvendelse bør du læse produktetiketten før brug, ligesom der kan søges yderligere information om produkterne og deres anvendelse på de aktuelle tekniske datablade.

Dit AURO-team



VÆG & LOFT

s. 4

COLOURS FOR LIFE

— The professional system —

s. 6

MØBLER & TRÆFLADER

s. 22

COLOURS FOR LIFE

— The professional system —

s. 24

TRÆGULVE

s. 40

STRÅLENDE LØSNINGER

s. 52

RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


KLÆBERE & SPECIALPRODUKTER


s. 58

COLOURS FOR LIFE

The professional system


MALE VÆGGE	SIDE
Grundere	<i>Afhænger af produkt, se teknisk datablad</i>
Maskinelt tonet, næsten 800 farvetoner	COLOURS FOR LIFE Lermaling (535)
	COLOURS FOR LIFE Vægmalning (555)
Maskinelt tonet, 134 farvetoner	COLOURS FOR LIFE Ecolith inde (584)
	COLOURS FOR LIFE Ecolith ude (594)

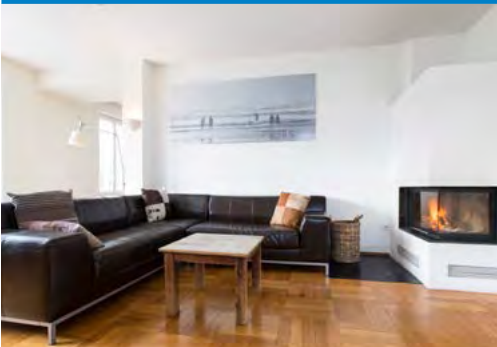
ANVENDELSESOVERSIGT	MALE VÆGGE	DISPERSIONSFARVER	SIDE
	Grundere	Dybdegrunder (301)	10
		Vægspartel (329)	10
		Hæftegrunder, fin (505)	11
		Hæftegrunder, kornet (506)	11
		Universalspartel (339)	12
Hvid vægmaling		Vægmalning (321)	12
		Professionel Lermaling (331)	13
		Plantodecor® Premium-Vægmalning (524)	13
Toningsfarver		Fuldtone- og Toner-maling (330)	15

ANVENDELSESOVERSIGT	MALE VÆGGE	DISPERSIONSPUDS	SIDE
	Grundere	Dybdegrunder (301)	10
		Vægspartel (329)	10
		Hæftegrunder, fin (505)	11
		Hæftegrunder, kornet (506)	11
		Universalspartel (339)	12
Hvid vægmaling		Rulle- og Strygepuds (307)	14
		Dekorativ Lerpuds (311)	14
Toningsfarver		Fuldtone- & Toner-maling (330)	15

ANVENDELSESOVERSIGT	MALE VÆGGE	KALKFARVER	SIDE
	Grundere	Dybdegrunder (301)	10
		Hæftegrunder, fin (505)	11
		Hæftegrunder, kornet (506)	11
		Universalspartel (339)	12
		Professionel Kalkspartel (342)	16
Hvid vægmaling		Kalkmaling (326)	16
		Professionel Kalkmaling (344)	17
		Ecolith Inde-Kalk (341)	18
		Ecolith Ude-Kalk (343)	18
Toningsfarver		Kulørt Kalkmaling (350)*	17

*anvendes ikke sammen med Ecolith inde/ude

ANVENDELSESOVERSIGT	MALE VÆGGE	KALKPUDS	SIDE
	Grundere	Dybdegrunder (301)	10
		Hæftegrunder, fin (505)	11
		Hæftegrunder, kornet (506)	11
Universalspartel (339)		12	
Professionel Kalkspartel (342)		16	
Hvid vægpuds	Professionel Kalkfinpuds (345)	19	
	Professionel Kalkpuds (347)	19	
Toningsfarver	Kulørt Kalkmaling (350)	17	

ANVENDELSESOVERSIGT	MALE VÆGGE	SPECIAL-VÆGMALING	SIDE
	Grundere	<i>Afhænger af produkt, se teknisk datablad</i>	
	Hvid special-vægmaling	Anti-Skimmel-Maling (327)	20
		Friskhvid (328)	20
		Professionel Silikatmaling (303)	21
Komplet system	Pur-san3 Anti-Skimmel-System (414)	21	
Toningsfarver	<i>Produktafhængig, se teknisk datablad</i>		



youtube.com/AUROtv

AURO YOUTUBE™ KANAL




INFORMATIONSVIDEO OM AURO




INFORMATIONSVIDEO "ÆGTE" BIO-MALING




ANVENDELSESVIDEO PROFESSIONEL KALKMALING

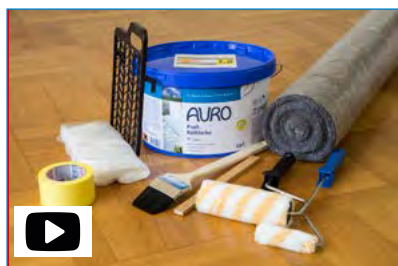


ANVENDELSESVIDEO FRISKHVID

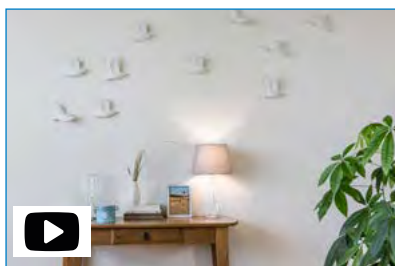

ANVENDELSESVIDEO GLATSPARTELTEKNIK

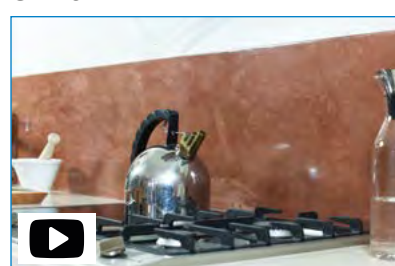

ANVENDELSESVIDEO PLANTODECOR®

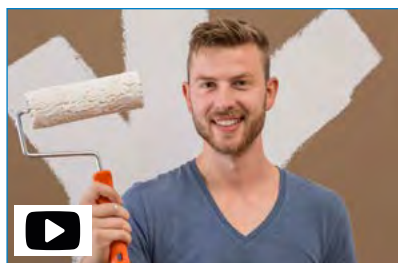

ANVENDELSESVIDEO BETON-LOOK



COLOURS FOR LIFE

— The professional system —

Knap 800 Farvetoner — maskinelt tonet

COLOURS FOR LIFE — Det Professionelle System. Sådan hedder vores innovative produktlinje, der står for den højeste kvalitet, økologisk konsekvens og et udvalg på næsten 800 farvetoner med harmonisk farvevirkning til godt indeklima.

Farvesystemet er resultatet af udviklingen af baser og rent mineralske farvepastaer, som farvetonerne maskinelt blandes af. Det sikrer, at du år efter dit første køb, kan bestille de samme farver igen. Aktuelt tilbydes de følgende vægmaling:

COLOURS FOR LIFE

- Lermaling (535)
- Vægmaling (555)
- Ecolith Inde (584)
- Ecolith Ude (594)

Det centrale omdrejningspunkt i det professionelle farvesystem er de opstrøgne farver i COLOURS FOR LIFE farveviften, ud fra hvilken du nøjagtigt kan bestemme dine ønskefarvetoner. På auro.guide finder du også farvetonerne ordnet i overskuelige oversigter, ligesom du i den tilhørende farvedesigner kan eksperimentere med farverne i forskellige rumsituationer.

Med det nye professionelle system er det lykkedes, at udvide vores udvalg af bæredygtige farver betydeligt. Det rækker nu fra meget lyse råhvide nuancer til meget kraftige farvetoner. I modsætning til andre producenter anvender vi udelukkende mineralske og ikke syntetiske pigmenter.

COLOURS FOR LIFE farvesystemet omfatter også klare-, hvide-, og farvede lakker samt maling til træ og metal ude og inde. Du kan derfor også genopfriske dine værdifulde flader og møbler med økologisk maling fra det professionelle bæredygtige system. Du kan finde flere informationer om de nye lakker på side 28 og læse mere på auro.dk.



Ædle lermalede vægge

Indendørs lerfarver til væg og loft har en lang tradition indenfor byggeriet, fordi de har flere positive egenskaber: de er i høj grad fugtighedsregulerende og meget diffusionsåbne. Fugt i rummet optages midlertidigt og frigøres gradvist igen. COLOURS FOR LIFE lermaling (535) bidrager dermed til et godt indeklima.

Den helmatte maling er egnet til mineralske og organiske overflader inde. Da den samtidig er stænkæt, kan den også anvendes i køkken og bad. Den med rulle påførte maling er fin og glat, fordi den anvendte lyse ler hverken er kornet eller sandet.



Stort udvalg af farver til alle

En indendørs dispersionsmaling i premium-kvalitet er den emissionsfrie COLOURS FOR LIFE vægmaling (555). Takket være det egenudviklede biogene bindemiddel REPLEBIN®, der fremstilles af plantestivelse samt de rent mineralske pigmenter, tilbydes også denne maling i et bredt farveudvalg.

Prædikamentet premium fortjener vægmalingen derudover pga. sin fremragende vedhæftning på forskellige underlag, friheden fra anvendelsen af olier samt dens hurtige tørring. Det medvirker alt sammen til, at sikre et perfekt maleresultat.



Mineralsk topform

COLOURS FOR LIFE Ecolith Inde (584) befinder sig i sin egen liga indenfor vores mineralske farver. Den nyudviklede Graphen-teknologi parret med malingens specielle råstofsammensætning giver 134 unikke økologiske farvetoner.

Graphen-net danner i farvestrukturen en meget stor overflade. Det giver både malingen en hidtil uhørt stor rækkevidde, en meget god vedhæftning samt stor fleksibilitet. Den nye sammensætning af råstoffer sikrer samtidig en lav smudsmodtagelighed samt malebehandlings lange levetid.



Højkvalitets facademaling

Den højt dækkende og rent mineralske facademaling COLOURS FOR LIFE Ecolith Ude (594) er ekstremt fleksibel og modstandsdygtig. Mineralske overflader, gammel maling eller konventionel puds: malingen kan bruges på alle almindelige overflader udendørs. Det gør den til et førsteklasses professionelt produkt.

Begge Ecolith-malinger er fuldstændig fri for mikroplast og andre miljøskadestoffer.



Lermaling (535)

Den konsekvent økologiske maling er velegnet til mineralske og organiske overflader indendørs. Den er stænkæt, og kan derfor også anvendes i køkken og bad. Pga sin store diffusionsåbenhed er den meget åndbar, og virker derfor fugtighedsregulerende.

Anvendelsen af det biogene bindemiddel REPLEBIN® giver en meget lav emission efter AgBB-vurderingsskemaet. Den pårullede maling er fin og glat, da den anvendte, lyse ler hverken er kornet eller sandet.

- > Til alle underlag
- > Giver perfekt maleresultat
- > Drypper og sprøjter næsten ikke



næsten 800 farver
på www.auro.dk



auro.dk
No. 535

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder, fin/ kornet (505/506)	s.11
Professionel Lermaling (331)	s.13

Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...

1,0 l | 2,5 l | 10,0 l

1 l indtil 9 m²

Malingen fremstilles brugsklar

Diffusionsåben (sd-værdi <0,015 m)

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Dækkeevneklasse 2; Slidstyrkeklasse 3 efter DIN EN 13300

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

COLOURS FOR LIFE

Vægmaling (555)

Økologisk vægmaling inde i premium-kvalitet klar til brug. Udover excellente værdier for rækkevidde, dækkeevne og slidstyrke er malingen kendetegnet ved, at dryppe og sprøjte meget lidt.

Det konsekvent økologiske råstofvalg, den korte hærdetid samt opfyldelsen af de strenge AgBB-kriterier for emissioner gør malingen særligt anbefalet til anvendelse i boligens og andre opholdsrum.

- > Høj dækkeevne
- > Giver perfekt maleresultat
- > Hurtig tørring



næsten 800 farver
på www.auro.dk



auro.dk
No. 555

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder, fin/ kornet (505/506)	s.11
Vægmaling (321)	s.12

Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...

1,0 l | 2,5 l | 10,0 l

1 l indtil 9 m²

Brugsklar. Kan fortyndes med max. 10% vand.

Diffusionsåben (sd-værdi <0,1 m)

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Dækkeevneklasse 2; Slidstyrkeklasse 2-3 efter DIN EN 13300

Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Ecolith Inde (584)

Høj kvalitets mineralsk væg- og loftmaling til alle indendørs flader. Leveres i 134 farvenuancer.

Malingen dækker fremragende, er nem at arbejde med og meget langtrækkende. Mange års forskning i naturlige indholdsstoffer forbindes i dette produkt med de unikke egenskaber fra Graphen i et produkt i absolut topkvalitet.

På grund af de mineralske råstoffer virker Ecolith skimmelforebyggende, ligesom den er lugtabsorberende, og derfor sørger for et sundt indeklima.

- > **Universel anvendelse**
- > **Fremragende fleksibilitet**
- > **Meget slidstærk**

1,0 l | 5,0 l | 10,0 l

Rækkevidde, se teknisk datablad

Før anvendelse skal Ecolith altid fortyndes med 10% vand

Meget diffusionsåben, sd-værdi klasse 1

Graphen-teknologi: giver meget lang rækkevidde

Efterbehandling efter ca. 4 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



134 farver
på www.auro.dk

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Universalspartel (339)	s.12

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



auro.dk
No. 584

COLOURS FOR LIFE

Ecolith Ude (594)

Høj kvalitets mineralsk facademaling med meget gode vedhæftningsegenskaber på mineralske underlag, gammel maling og puds, leveres i 134 farvenuancer. Malingen med Graphen-teknologi dækker fremragende, er nem at arbejde med og meget langtrækkende.

På grund af de mineralske råstoffer virker malingen skimmelforebyggende, ligesom den takket være sin hydrofobi i kombination med mikrokridtningen langvarigt forbliver ren og fin.

- > **Lang levetid**
- > **Fremragende fleksibilitet**
- > **Højeste UV-bestandighed**

5,0 l | 12,5 l

Rækkevidde, se teknisk datablad

Fortyndes altid med 10% vand før anvendelse

5 års produktgaranti

Selvrenøring af facaden gennem mikrokridtning

Efterbehandling efter ca. 4 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

PERFEKT TIL FACADEN



134 farver
på www.auro.dk

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Ecolith Ude - Kalk (343)	s.18

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



auro.dk
No. 594

Dybdegrunder (301)

Bedste underlagsforberedelse før anvendelse af AURO puds og vægmaling på stærkt eller uregelmæssigt sugende vægmateriale (f.eks. gipskarton- og gipsfiberplader, mineralsk indepuds). Dybdegrunderen påføres med en passende pensel, børste eller sprøjte.

Det biogene Bindemiddel REPLEBIN® garanterer professionelle produktegenskaber: emissionsfri, bedre underlagskompatibilitet og vedhæftning, ligesom den er oliefri. Dybdegrunderen tørrer transparent op.

- > Langrækkende koncentrat
- > Høj forankringsvirkning
- > Opløsningsmiddelfri



2,0 l | 5,0 l

1 l indtil 20 m²

Som grunder fortyndes 1:1 med vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,1 m)

Allergivenligt produkt, IUG testet

Efterbehandling efter ca. 4-6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



auro.dk
No. 301

Produktanbefalinger

Naturlig Vægspartel (329)	s.10
Plantodecor® Vægmaling (524)	s.13
Rulle- & Strygepuds (fin) (307)	s.14

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Vægspartel (329)

Udfylder revner, sprækker og fuger i vægge, udglatter ujævnt murværk, og giver dermed den ideelle forberedelse før tapetserings- og malearbejde. Pulveret omrøres enkelt med vand, og påføres ensartet med en spartel, murske eller gummiskraber.

Efter 36 timer er spartlen fuldstændig gennemtør.

- > Til selvomrøring
- > Hurtig efterbehandling
- > Enkel anvendelse



0,5 kg | 3,0 kg

Rækkevidde, se teknisk datablad

Blandingsforhold: 2 vægtdele vægspartel til 1 del vand

Anvendelse indenfor ca. 40 minutter; Sluthærdning efter ca. 36 timer

Det efterprøves, at pudsede overflader er alkalifrie

Ikke egnet til rum med vedvarende fugt

Værktøjsrengøring: med vand



auro.dk
No. 329

Produktanbefalinger

Vægmaling (321)	s.12
Anti-Skimmel-Maling (327)	s.20
Rulle- & Strygepuds (fin) (307)	s.14

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Hæftegrunder, fin (505)

Problemløseren til alle besværlige underlag: konserveringsmiddelfri grunder med meget fine korn. (<0,05 mm) til bedre vedhæftning af efterfølgende maling ude og inde. Diffusionsåben. Drypper og sprøjter meget lidt.

Det biogene bindemiddel REPLEBIN® garanterer professionelle produkttegenskaber: emissionsfrihed, bedre underlagskompatibilitet og vedhæftning, oliefri, med hurtig tørring og uden eftergulning.

- > **Universel grunding**
- > **Til alle underlag**
- > **Fremragende hæfteformidler**



5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 5% vand

Diffusionsåben (sd-værdi <0,01)

Allergiker-venligt produkt, IUG testet

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Professionel Kalkmaling (344) s.17

Professionel Lermaling (331) s.13

Vægmalning (321) s.12



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

auro.dk
No. 505

Hæftegrunder, kornet (506)

Problemløseren til alle besværlige underlag: konserveringsmiddelfri grunder med større korn (<0,2 mm) til bedre vedhæftning af efterfølgende maling ude og inde. Diffusionsåben. Drypper og sprøjter meget lidt..

Det biogene bindemiddel REPLEBIN® garanterer professionelle produkttegenskaber: emissionsfrihed, bedre underlagskompatibilitet og vedhæftning, oliefri, med hurtig tørring og uden eftergulning.

- > **Universel grunding**
- > **Til alle underlag**
- > **Fremragende hæfteformidler**



5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 5% vand

Diffusionsåben (sd-værdi <0,01)

Allergiker-venligt produkt, IUG testet

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Professionel Kalkmaling (344) s.17

Professionel Lermaling (331) s.13

Vægmalning (321) s.12



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

auro.dk
No. 506

Universalspartel (339)

Meget diffusionsåben spartelmasse til underlagsforberedelse af vægflader med mindre ujævnheder, eller hvor på væv- eller armeringsbånd udjævner fuger. Den brugsklare vægspartel påføres og udglattes på væggen direkte fra bøtten med murske, vægmalingrulle eller sprøjte.

Efter en eller flere påførings- og slibegange fremstår en superglat overflade med høj styrke.

- > Hurtig og enkel forarbejdning
- > Let at glatte, nem at slibe
- > Emissions- og opløsningsmiddelfri



auro.dk
No. 339

Produktanbefalinger

Wægmalning (321)	s.12
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Professionel Kalkmalning (344)	s.17

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

10,0 l

Rækkevidde indtil 10 m² ved 1 mm lagtykkelse

Fremstillet brugsklar

Overfladekvalitet Q3 og Q4 opnås*

Tonbar med AURO Fuldtone- & Tonermaling (330)

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

-

*efter angivelserne i BVG-datablad Nr. 2 hhv. BFS-datablad Nr. 12 (Tyskland).

Vægmalning (321)

Konserveringsmiddelfri, vedblivende mat-hvid dispersionsmalning i vaskebestandig kvalitet. Drypper og sprøjter meget lidt under forarbejdningen og har en fremragende dækkeevne. Godkendt efter AgBB-kriterierne og har dermed opnået særlig anbefaling til boligen.

Det biogene bindemiddel REPLEBIN® garanterer professionelle produkttegenskaber: emissionsfrihed, bedre underlagskompatibilitet og vedhæftning, oliefri, med hurtig tørring samt uden eftergulning.

- > Høj dækkeevne
- > Giver perfekt maleresultat
- > Drypper og sprøjter næste ikke



auro.dk
No. 321

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Naturlig Vægspartel (329)	s.10
Fuldtone- & Tonermaling (330)	s.15

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 l | 5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 9 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 10% vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,1 m)

Allergiker-venligt produkt, IUG testet

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Professionel Lermaling (331)

Brugsklar lermaling uden konserveringsmidler. Kan anvendes på alle underlag inde. Da den er stænkæt, kan den også anvendes i køkken og bad. Den cremehvide lermaling virker med sine dækkende farve ædel og imødekommende.

Med sine høje diffusionsåbenhed er malingen meget åndbar, hvorved den virker fugtighedsregulerende. Den pårullede maling er fin og glat, fordi den anvendte lyse ler hverken er kornet eller sandet.

- > Til alle underlag og rum
- > Fri for konserveringsmidler
- > Enkel anvendelse

1,0 l | 2,5 l | 10,0 l

1 l indtil 9 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 10% vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,015 m)

Allergiker-venligt produkt, IUG testet

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
COLOURS FOR LIFE Lermaling (535)	s.8



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Plantodecor® Premium-Vægmaling (524)

Opløsningsmiddelfri Premium-dispersionsmaling, der vedvarende forbliver hvid. Bedste slidstyrkeklasse 1, drypper og sprøjter meget lidt under forarbejdningen såvel som emissionsfri. Hæfter også på latexmaling og andre vanskelige underlag.

Plantodecor® Premium vægmaling opfylder de højeste krav med hensyn til vedhæftning, hvidhed og slidstyrke. Den har meget gode forarbejdningsegenskaber, især når der males "vådt-i-vådt".

- > Emissionsfri efter AgBB
- > Egnede til alle flader inde
- > Drypper og sprøjter næsten ikke

1,0 l | 5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 9 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 20% vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,05 m)

Dækkeevne- og slidstyrkeklasse 1 efter DIN EN 13300

Efterbehandling efter 4 - 6 timer

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Naturlig Vægspartel (329)	s.10
Fuldtone- & Toner maling (330)	s.15



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Rulle- & Strygepuds (fin) (307)

Til kreative strukturer på væggen: mat-hvid konserveringsmiddelfri dekorationspuds med fine korn. Diffusionsåben, godt dækkende og nem at anvende – også for lægfolk: påstryges med lasurbørste – eller for et roligere strukturbillede påføres den enkelt med en vægmalingsrulle.

Pudsen kan også indfarves med AURO Fuldtone- og Tonermaaling (330) til pastelfarvetoner eller den kan efterfølgende farverigt laseres med AURO Vægglasur-Plantefarver (360).

- > Finkornet
- > Højt dækkende, åndbar
- > Mangfoldigt strukturérbar



16 kg

1 kg indtil 2,8 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 10% vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,1 m)

Meget lav emission efter AgBB

Efterbehandling efter ca. 4 - 6 timer.

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



auro.dk
No. 307

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Fuldtone- & Tonermaaling (330)	s.15

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Dekorativ Lerpuds (311)

Formbar struktur med cellulosefibre: hvid dekorationspuds til individuelle vægge. Kan påføres med spartel eller kvast, glat trukket eller bølgeformet struktureret. I den fugtige puds kan f.eks. muslingeskaller, græsser eller farvet fåreuld efterfølgende indtrykkes.

Lerpudsen kan indfarves med AURO Fuldtone- og Tonermaaling (330) til pastelfarver eller den kan efterfølgende farverigt laseres med AURO Vægglasur-Plantefarve (360).

- > Mangfoldigt strukturérbar
- > Fløjlsmat overflade
- > Let fyldende karakter



10,0 l

1 l indtil 1,0 m²

Brugsklar. Betinget fortyndbar

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,1 m)

Ikke egnet til fugtige rum eller vådrum

Efterbehandling efter ca. 4-6 timer.

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



auro.dk
No. 311

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Fuldtone- & Tonermaaling (330)	s.15

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Fuldtone- og Tonermaling (330)

Glade, trendige farver med naturlige jord- og mineralpigmenter. Til indfarvning af AURO vægmaling såvel som rulle- og strygepuds på dispersionsbasis. Til meget kraftige farver kan den brugsklare maling anvendes direkte fra beholderen.

TIP: Vores COLOURS FOR LIFE farvevifte viser 160 udvalgte farvetoner med de tilhørende blandingsforhold. Med vores maskinelle farvesystem fås dine ønskefarver også færdigblandede og klar til brug.

- > Individuelle farver
- > Brilliant og farvestærk
- > Emissionsfri



8 Fuldtonefarver

okker-gul

persisk-rød

engelsk-rød

ultramarin-blå

kromoxid-grøn

jernoxid-brun

brændt umbra

jord-sort

0,25 l | 0,5 l | 2,5 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndes med max. 10% vand

Diffusionsåben (sd-værdi < 0,1 m)

Vaskebestandig klasse 3 efter DIN EN 13300

Efterbehandling efter ca. 4 - 6 time

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Vægmaling (321) s.12

Hæftegrunder fin/ kornet (505/506) s.11

Rulle- & Strygepuds (fin) (307) s.14



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Beton-Look-Optik: moderne indretning med økologiske vægfarver



Professionel Kalkspartel (342)

Med spartlen kan uregelmæssigt sugende vægge - f.eks. gipsplader, udjævnes før den efterfølgende fortsættelse med de professionelle kalkprodukter. Omrøres enkelt med vand. Anvendelse indenfor 8 timer efter omrøring.

Kalkspartlen egner sig såvel til udbedring af mindre fejlste-der som til udjævnende forarbejdning af større flader. Spartelmassen indfarves med Kulørt Kalkmaling (350), hvorefter den kan anvendes til den såkaldte glatspartelteknik.

- > Diffusionsåben
- > Opløsningsmiddelfri
- > Enkel anvendelse



auro.dk
No. 342

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Professionel Kalkfinpuds (345)	s.19
Kulørt Kalkmaling (350)	s.17

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

3,0 kg | 20,0 kg

1 kg indtil 2,6 m²

1 kg pulver indrøres klumpefrit i ca. 550 ml vand

Kvældetid ca. 2-5 minutter, omrøres igen

Max. påføringstykkelse 3 mm

Påføres tyndt og glattes med spartel eller murske

Værktøjsrengøring: med vand

Kalkmaling (326)

Traditionel indendørsmaling på sumpkalkbasis: viskebestandig, åndbar, lugtabsorberende og emissionsfri. Bedst egnet til rum med større fugt- og temperaturudsving som køkken, kælder, bad og grovkøkken.

Virker under påføringen transparent, tørrer hvidt op. Egner sig til anvendelse på kalk- og cementholdige underlag, lerpuds, savsmuldstapet eller gammel kalk- og silikatmaling.

- > Skimmelhæmmende
- > Uden titandioxid
- > Rent mineralisk



auro.dk
No. 326

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Naturlig Vægspartel (329)	s.10
Kulørt Kalkmaling (350)	s.17

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

10,0 l

1 l indtil 9 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05 m)

Farvetone: hvid, tonbar med Kulørt Kalkmaling (350)

Stærkt alkalisk, pH-værdi >12

Værktøjsrengøring: med vand

Professionel Kalkmaling (344)

Traditionel mineralisk maling på sumpkalkbasis i professionel kvalitet der kendetegnes ved en række fremragende egenskaber: dampdiffusionsåben, skimmelforebyggende og lugtabsorberende.

Førstevalget ved restaurering af historiske og fredede bygninger. God vedhæftning på alle mineral- og kalkmalinger, men også på savsmuldstapet, gipsplader og ler. I våd tilstand er malingen laserende, dækkende efter tørring.

- > Fremragende dækkeevne
- > Også egnet til facader
- > Åndbar

1,0 l | 5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 10% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05m)

Farvetone: hvid, tonbar med Kulørt Kalkmaling (350)

Stærkt alkalisk, pH-værdi > 12

Værktøjsrengøring: med vand



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder fin/ kornet (505/506)	s.11
Kulørt Kalkmaling (350)	s.17



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Kulørt Kalkmaling (350)

Emissionsfrie farvede kalkfarver på basis af dispergeret sumpkalk uden kunststoffdispersion. Egnet til farverig maling på væg og loft inde, på mineralske underlag og til toning af AURO kalkprodukter.

Påføres i krydsgang med en god og velegnet kalkbørste. Ved påføring med rulle arbejdes afslutningsvis kun i én retning. Ved efterbehandling på gennemtørre flader samt ved udbedringer vil overfladen fremstå let uensartet.

- > Til farvet, individuelt vægdesign
- > Klar til brug, enkel forarbejdning
- > Skimmelhæmmende

0,25 l | 0,5 l | 2,5 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05m)

Undgå stænk og overstregninger

Stærkt alkalisk, pH-værdi > 12

Værktøjsrengøring: med vand



7 farvetoner

gul
terracotta
oxid rød
lys blå
grøn
brun
antracit

Produktanbefalinger

Professionel Kalkspartel (342)	s.16
Professionel Kalkmaling (344)	s.17
Professionel Kalkfinpuds (345)	s.19



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Ecolith Inde (341)

Højkvalitets hvid mineralsk væg- og loftmaling til alle indendørs flader. Den økologiske maling dækker fremragende, er nem at arbejde med og meget langtrækkende i brug. Mange års forskning i naturlige råstoffer forenes i dette produkt med Graphens enestående egenskaber til et produkt i absolut topklasse.

Ecolith Inde er ekstremt fleksibel og meget modstandsdygtig. Derudover virker malingen forebyggende mod skimmel, absorberer lugte, og bidrager dermed til et sundt indeklima.

- > **Universel anvendelse**
- > **Fremragende fleksibilitet**
- > **Højeste slidstyrkeklasse**



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Universalspartel (339)	s.12
Professionel Kalkspartel (342)	s.16

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 l | 5,0 l | 10,0 l

Rækkevidde, se teknisk datablad

Før anvendelse fortyndes Ecolith med 10 % vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi: klasse 1)

Slidstyrkeklasse 1 efter EN 13300

Certificeret Cradle-to-Cradle™ „GOLD“

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



auro.dk
No. 341

Ecolith Ude (343)

Højkvalitets hvid mineralsk facademaling med meget god vedhæftning på mineralske underlag, gammel maling og puds. Den økologiske maling dækker fremragende, er nem at arbejde med og meget langtrækkende i brug.

På grund af de mineralske råstoffer forebygger Ecolith skimmel, og forbliver takket være sine hydrofobe egenskaber i kombination med mikrokridtningen langvarigt ren og fin. Råstoffet Graphen sørger for lang rækkevidde.

- > **Universel anvendelse**
- > **Fremragende fleksibilitet**
- > **Fri for mikroplastik**

PERFEKT TIL FACADEN



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Hæftegrunder, fin (505)	s.11
Hæftegrunder, kornet (506)	s.11

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

5,0 l | 12,5 l

Rækkevidde, se teknisk datablad

Før anvendelse fortyndes med 10% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi: Klasse 1)

Slidstyrkeklasse 1 efter EN 13300

Certificeret Cradle-to-Cradle™ „GOLD“

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



auro.dk
No. 343

Professionel Kalkfinpuds (345)

Mineralsk finpuds på sumpkalkbasis i professionel kvalitet, der kendes på sine fremragende egenskaber: dampdiffusionsåben, skimmelforebyggende og lugtabsorberende.

Den brugsklare dekorationspuds er velegnet til alle indvendige rum – herunder kælder og vådrum. Den finkornede struktur sørger for en meget dekorativ og åndbar overflade.

- > **Ideel til rulle og pensel**
- > **Til individuelle vægge**
- > **Ideel til badeværelse**

7,5 kg | 15,0 kg **1 kg indtil 3 m²**

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05 m)

Farvetone: hvid, kan indfarves med Kulørt Kalkmaling (350)

God dækkende, fyldig karakter

Værktøjsrengøring: med vand



Produktanbefalinger

Hæftegrunder, fin/ kornet (505/506) s.11

Kulørt Kalkmaling (350) s.17

Professionel Kalkmaling (344) s.17



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Professionel Kalkpuds (347)

Denne strålende hvide, strukturérbare mineralske puds på sumpkalkbasis leveres klar til brug. Den er dampdiffusionsåben, egnet til skimmelforebyggelse og lugtabsorberende. Kalkpudsen kan også anvendes i kælder og vådrum.

Den tunge puds påføres med murske, og kan dekorativt struktureres med en børste eller spartel. Alt efter valget af værktøj fremstår en individuel overfladestruktur.

- > **Strukturérbare hvid dekorationspuds**
- > **Ideel til restaurering**
- > **Uden kunststoffdispersion**

17,0 kg **1 kg indtil 0,55 m²**

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05 m)

Farvetone: hvid, tonbar med Kulørt Kalkmaling (350)

Godt dækkende, fyldig karakter

Værktøjsrengøring: med vand



Produktanbefalinger

Hæftegrunder fin/ kornet (505/506) s.11

Kulørt Kalkmaling (350) s.17

Professionel Kalkmaling (344) s.17



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Anti-Skimmel-Maling (327)

Forebyggende skimmelbeskyttelse gennem høj pH-værdi. Opløsningsmiddelfri, åndbar vægmaling med god dækkeevne. Enkel anvendelse med pensel og/eller rulle.

Ved allerede indtruffede skimmelproblemer anbefaler vi forudgående anvendelse af AURO Skimmel-Fjerner (412) og AURO Skimmel-Stop (413).

Biocidprodukter anvendes med forsigtighed. Læs Etiket og produktinformation før brug.

- > Enkel anvendelse
- > God dækkeevne
- > Åndbar



auro.dk
No. 327

Produktanbefalinger

Kulørt Kalkmaling (350)	s.17
Skimmel-Fjerner (412)	s.56
Skimmel-Stop (413)	s.56

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



1,0 l | 5,0 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05 m)

Farvetone: hvid, tonbar med Kulørt Kalkmaling (350)

Anmeldt Biocid-Produkt (Nr. N-79793)

Værktøjsrengøring: med vand

Friskhvid (328)

Frisk luft kan males! Den første konsekvent naturlige vægmaling med fotokatalytisk virkning: den specielle råstofkombination virker som katalysator, der med lysets hjælp spalter lugte og skadestoffer til neutrale stoffer.

Flader malet med Friskhvid nedbryder lugt fra tobaksrøg, madlugt samt afgangning fra møbler. Den testede fotokatalytiske effekt nedbryder derudover formaldehyd.

- > Dokumenteret fotokatalytisk virkning
- > Nedbryder skadestoffer
- > Åndbar



auro.dk
No. 328

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Naturlig Vægspartel (329)	s.10
Kulørt Kalkmaling (350)	s.17

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 10% vand

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,05 m)

Farvetone: hvid, tonbar med Kulørt Kalkmaling (350)

I våd tilstand laserende, dækkende efter tørring

Værktøjsrengøring: med vand

Professionel Silikatmaling (303)

Problemløseren ved skimmelangrebne vægge, f.eks. beton, puds, men også til gipsplader, ler og savsmuldstapet inde. Silikatmalingen virker med sin alkalitet fungicid og algicid.

En kombination af kalivandglas og det biogene bindemiddel REPLEBIN® garanterer professionelle produkttegenskaber: høj vanddampgennemtrængning, konserveringsmiddelfri, vedblivende hvid og underlagsforankrende.

- > Høj vanddampgennemtrængning
- > Meget lav emission efter AgBB-normen
- > Underlagsforankrende



5,0 l | 10,0 l

1 l indtil 8 m²

Brugsklar

Meget diffusionsåben (sd-værdi <0,01 m)

Dækkeevneklasse 1 efter DIN EN 13300

Slidstyrkeklasse 2 efter DIN EN 13300

Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301) s.10

Hæftegrunder fin/ kornet (505/506) s.11

Fuldton- & Toner maling (330) s.15



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Pur-san³ Anti-Skimmel-System (414)

Tre komponenter i den praktiske box sørger for den nødvendige hjælp ved skimmeludfordringer. Boxen indeholder 1 x Sprayflaske med 0,5 l. Skimmel-Fjerner (412), 1 x 0,5 l. Skimmel-Stop (413) samt 1 l. Anti-Skimmel-Maling (327).

I tilfælde af skimmelangreb er det ved siden af den grundige fjernelse også nødvendigt, at søge efter kilden, for at forebygge helbreds- og byggeskader. *** Brug biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationerne inden brug. ***

- > Virker grundigt
- > Åndbar
- > Langvarig effekt

Klorfri og desinficerende

Fjern — Stop — Beskyt

Materialeskånsom og duftmild

Ingen syntetiske giftstoffer

Værktøjsrengøring: med vand

-



Produktanbefalinger

Skimmel-Fjerner (412) s.56

Skimmel-Stop (413) s.56

Anti-Skimmel Maling (327) s.20



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...




COLOURS FOR LIFE

The professional system

TRÆ/METAL	COLOURS FOR LIFE	SIDE
Grundere	COLOURS FOR LIFE Trægrunder (510)*	26
	COLOURS FOR LIFE Rustgrunder (519)*	26
Klar lakker <i>(anvendes kun på træ)</i>	COLOURS FOR LIFE Klar Glanslak (515)	27
	COLOURS FOR LIFE Klar Matlak (518)	27
Hvide lakker	COLOURS FOR LIFE Hvid Glansmaling (516-90)	28
	COLOURS FOR LIFE Hvid Silkemæt Maling (517-90)	28
Maskinel toning i næsten 800 farvetoner	COLOURS FOR LIFE Glansmaling (516)	29
	COLOURS FOR LIFE Silkemæt Maling (517)	29
Rengøring	Lak & Lasur Rengøring (435)	55


**ikke for COLOURS FOR LIFE klare lakker*


ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆ	FARVET LASERING	SIDE
	Grundere	Specialgrunder (117)	30
		Hård Grunder (127)	44
	Lasurer	Trælasur, Aqua (160)	30
	Trælasur, Classic (930)	31	
Pleje	Lak & Lasur Rengøring (435)	55	

ANVENDELSESOVERSIGT	RADIATOR	HVID LAKERING	SIDE
	Grundere	Rustbeskyttelsesgrunder (234)	32
	Hvide lakker	Radiator maling, Aqua (257)	32
	Pleje	Lak & Lasur Rengøring (435)	55

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆ/METAL	FARVET LAKERING	SIDE
	Grundere	Specialgrunder (117)	30
		Hård Grunder (127)	44
	Hvide lakker	Hvid Glansmaling (250-90)	33
		Hvid Silkemæt Maling (260-90)	33
	Farvede lakker	Glansmaling, farvet (250)	34
Silkemæt Maling, farvet (260)		34	
Pleje	Lak & Lasur Rengøring (435)	55	

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆMØBLER	OLIEBEHANDLING	SIDE
	Grundere	<i>Produktafhængig, se teknisk datablad</i>	
	Oliebehandling	Bordpladeolie (108)	35
		Linoliefernis (143)	35
		Imprægneringsgrunder (121)	36
Pleje	Tonerfarve til Naturharpiksolier (150)	36	
	Pleje	Plejeolie (106)	48

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆMØBLER	VOKSBEHANDLING	SIDE
	Grundere	Hård Olie, Classic (126)	43
	Voksbehandling	Møbelbalsam (173)	37
		Bivoks balsam (981)	37
	Pleje	Plejevoks (107)	48

ANVENDELSESOVERSIGT	OLIEBEHANDLING AF HAVEMØBLER OG TERRASSER		SIDE
	Pleje	Havetræ Rengøring (801)	38
	Oliebehandling	Havemøbelolie (102)	38
		Terrasseolie (110)	39
	Pleje	Havetræ Rengøring (801)	38



youtube.com/AUROtv

**ANVENDELSESVIDEO
FARVERIG LASERING AF TRÆ**



**ANVENDELSESVIDEO
LAKERING AF HAVEBORD**



**ANVENDELSESVIDEO
LAKERING AF KOMMODE**



COLOURS FOR LIFE

The professional system

Grundning før lakering

Grundbehandlingen skal forberede underlaget før den efterfølgende lakering, så grunderen f.eks. udligner underlagets varierende absorbtionsevne. Normalt vil en ekstra grundning ikke være nødvendig før anvendelse af COLOURS FOR LIFE lakkerne. Man kan også grunde med det fortyndede produkt. En undtagelse gør sig her gældende ifm. indholdsstofrige træsorter.

COLOURS FOR LIFE Trægrunderen (510) reducerer underlagets indflydelse f.eks. i forhold til gennemslag er farvende indholdsstoffer i lyse (hvide) efterfølgende malelag – f.eks. på eg, lærk, rød cedar eller rød meranti.



Klar lak som mat & blank

Klare lakker anvendes altid, når man vil beskytte møbler og træflader, og samtidig ønsker et transparent look, der bevarer synet af den originale træsort. De naturlige klare lakker fra AURO i mat og blank fra vores professionelle system COLOURS FOR LIFE står med deres unikke økologiske opskrifter i den forbindelse for den højeste kvalitet.


Den transparente behandling giver en lettere honningtone. Derved forstærkes den egentlige trætone, så karakteren kommer tydeligere til udtryk. En smuk effekt hvor man gerne vil fremhæve sine yndlingsstykkers egenartede optik.



Hvide lakker i mat & blank

En hvid lakering, hvad enten den er mat eller blank, er stadig førstevalget, når det kommer til den elegante maling af døre, rammer og vinduer i træ. Også metal kan beskyttes professionelt i lang tid med en hvid lakering.

De hvide COLOURS FOR LIFE lakker (516-90 og 517-90) opfylder de højeste forventninger i forhold til slidstyrke, dækkeevne og økologi. Den hurtige tørring tillader en hurtig efterbehandling, og allerede efter 2 lag opnås en god vejrbestandighed udendørs. Derudover forhindrer et nyudviklet bindemiddel den ellers før så produkttypiske eftergulning af de hvide træværksmalinger.

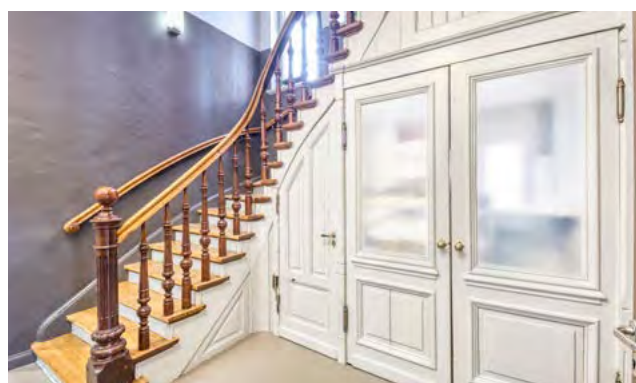

Farvede lakker i mat & blank

Den der ønsker andre farver end de klassiske hvide, kan vælge mellem de næsten 800 farvetoner fra det maskinelle farvesystem. Grundlaget for farvetonerne er hvide lakbaser, der iblandes mineralske toningspastaer. Farveudvalget kan ses i vores opstrøgne farvevifte samt under COLOURS FOR LIFE farveudvalget på auro.dk.

De farvede malinger har præcis de samme gode kvaliteter som de hvide udgaver – også når det gælder hensynet til bæredygtighed. Mat eller blank: begge varianter kan både anvendes ude og inde. Malingens hurtige tørring betyder, at efterbehandling kan ske allerede efter ca. 6 timer. Malingen er naturligvis opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar og meget duftsvag, ligesom den er god for mennesker og natur.

Det professionelle COLOURS FOR LIFE system garanterer langtidsholdbare økologiske farvetoner med fremragende forløbsegenskaber, når penslen svinges. Lakkerne kan også påføres med rulle og sprøjte (højtryks, airless).

Alle COLOURS FOR LIFE lakker samt grundere findes i størrelserne 0,375 l./0,75 l./2,5 l. og 10 l. Med indtil 13 m² pr. liter er de givtige og langtrækkende: præcis hvad man forventer af professionel maling.



Økologiske lakker i næsten 800 farvetoner gør objektet til et rigtigt blikfang.



Trægrunder (510)

Til opløsningsmiddelfri grundbehandling på indholdsstofrige træsorter og træbaserede materialer før anvendelse af de hvide og farvede COLOURS FOR LIFE lakker. Grunderen reducerer underlagets indflydelse på det færdige resultat.

Trægrunderen udligner også absorptionseveren på træværket, hvilket letter arbejdet med de følgende malinglag. Den tørrer hurtigt op, og kan efterbehandles efter ca. 6 timer.

- > Uden titandioxid
- > Hurtig tørring
- > Binder farve- og indholdsstoffer



Produktanbefalinger

- COLOURS FOR LIFE Glansmaling (516) s.29
- COLOURS FOR LIFE Silkemat Maling (517) s.29
- Lak & Lasur Rengøring (435) s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Farvetone: halvtransparent, let lagdannende

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



COLOURS FOR LIFE

Rustgrunder (519)

Den ideelle grunding til beskyttelse af stål- og metaldele, der afslutningsvis skal males med COLOURS FOR LIFE hvid- eller farvet lak. Rustgrunderen kan både anvendes inde og ude.

Anvendelsen inde anbefales kun ved behov, f.eks. ifm. vedvarende fugtbelastning. Rustgrunderen er både egnet til nyt og rustent metal. Overflader med rust slibes – rustkonverterer må ikke anvendes.

- > Meget god vedhæftning
- > Høj korrosionsbeskyttelse
- > Meget god dækkeevne



Produktanbefalinger

- COLOURS FOR LIFE Glansmaling (516) s.29
- COLOURS FOR LIFE Silkemat Maling (517) s.29
- Lak & Lasur Rengøring (435) s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l | 0,75 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Farvetone: rødbrun; ikke egnet som eneste behandling

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



Klar Glanslak (515)

Opløsningsmiddelfri, blank klarlak til anvendelse på træ og træbaserede materialer inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og den opnår den højeste værdi (Klasse 1) ved test af slidstyrke efter DIN EN 13300.

Træ og træbaserede materialer behøver som regel ingen grunder. Fladerne kan grundes med lakken selv – blot fortyndet med 10% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > **Meget gode forløbsegenskaber**
- > **Hurtig tørring**
- > **Høj overfladestyrke**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 10% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Glansmaling (516) s.29

Plantesæbe (411) s.62

Lak & Lasur Rengøring (435) s.55



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



COLOURS FOR LIFE

Klar Matlak (518)

Opløsningsmiddelfri, blank klarlak til anvendelse på træ og træbaserede materialer inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og den opnår den højeste værdi (Klasse 1) ved test af slidstyrke efter DIN EN 13300.

Træ og træbaserede materialer behøver som regel ingen grunder. Fladerne kan grundes med lakken selv – blot fortyndet med 10% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > **Meget gode forløbsegenskaber**
- > **Hurtig tørring**
- > **Høj overfladestyrke**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 10% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Glansmaling (516) s.29

Plantesæbe (411) s.62

Lak & Lasur Rengøring (435) s.55



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Hvid Glansmaling (516-90)

Opløsningsmiddelfri, blank hvid lak til anvendelse på træ, træbaserede materialer og metal ude og inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og opnår de højeste værdier (Klasse 1) for dækkeevne og slidstyrke efter DIN EN 13300.

Inholdsstofrige træsorter grundes først med trægrunderen (510). Andre flader grundes med lakken selv – blot fortyndet med 5% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > Høj dækkeevne
- > Meget gode forløbsegenskaber
- > Høj overfladestyrke



Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Trægrunder (510) s.26
COLOURS FOR LIFE Rustgrunder (519) s.26
Lak & Lasur Rengøring (435) s.55

**Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l | 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

COLOURS FOR LIFE

Hvid Silkemæt Maling (517-90)

Opløsningsmiddelfri, mat hvid lak til anvendelse på træ, træbaserede materialer og metal ude og inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og opnår de højeste værdier (Klasse 1) for dækkeevne og slidstyrke efter DIN EN 13300.

Inholdsstofrige træsorter grundes først med trægrunderen (510). Andre flader grundes med lakken selv – blot fortyndet med 5% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > Høj dækkeevne
- > Meget gode forløbsegenskaber
- > Høj overfladestyrke



Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Trægrunder (510) s.26
COLOURS FOR LIFE Rustgrunder (519) s.26
Lak & Lasur Rengøring (435) s.55

**Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l | 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)

Blank maling (516)

Opløsningsmiddelfri, blank farvet lak til anvendelse på træ, træbaserede materialer og metal ude og inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og opnår de højeste værdier (Klasse 1) for dækkeevne og slidstyrke efter DIN EN 13300.

Inholdsstofrige træsorter grundes først med trægrunderen (510). Andre flader grundes med lakken selv – blot fortyndet med 5% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > Høj dækkeevne
- > Meget gode forløbsegenskaber
- > Høj overfladestyrke

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Trægrunder (510) s.26

COLOURS FOR LIFE Rustgrunder (519) s.26

Lak & Lasur Rengøring (435) s.55



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



COLOURS FOR LIFE

Mat Maling (517)

Opløsningsmiddelfri, mat farvet lak til anvendelse på træ, træbaserede materialer og metal ude og inde. Den hurtigt tørrende lak gulner ikke, og opnår de højeste værdier (Klasse 1) for dækkeevne og slidstyrke efter DIN EN 13300.

Inholdsstofrige træsorter grundes først med trægrunderen (510). Andre flader grundes med lakken selv – blot fortyndet med 5% vand. Allerede efter 6 timer kan lakken efterbehandles.

- > Høj dækkeevne
- > Meget gode forløbsegenskaber
- > Høj overfladestyrke

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 5% vand

Klassificeret efter EN 13300, slidstyrkeklasse 1

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og plantesæbe (411)



Produktanbefalinger

COLOURS FOR LIFE Trægrunder (510) s.26

COLOURS FOR LIFE Rustgrunder (519) s.26

Lak & Lasur Rengøring (435) s.55



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Specialgrunder (117)

Grunderen er afgørende vigtig før maling på indholdsstofrige træsorter* med AURO Aqua-lakkerne i 200-serien. Grunderen kan også anvendes til forebyggelse af udsvedning fra knaster før maling med 200- og 500-lakkerne. Den forebygger tørringsforsinkelser på garvesyreholdige træsorter, ligesom den forhindrer gennemsøg af farvende indholdsstoffer i de hvide lakker samt udblødningen af aktivstoffer i salt- og kedeltrykimprægneret træ. Grunderen er emissionstestet efter AgBB-vurderingsskemaet og har som resultat opnået stemplet "særligt anbefalet til boligen".

- > **Biocidfri**
- > **Binder farve- og indholdsstoffer**
- > **Specielt til indholdsstofrige træsorter**



Produktanbefalinger

Trælasur, Aqua (160)	s.30
Glansmaling, farvet (250)	s.34
Hvid Silkemalt Maling (260-90)	s.33

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)
Farvetone: transparent, giver glød, honningtone
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

*Eksempler på de aktuelle træsorter findes i vores temablad „Universel forbehandling af indholdsstofrige træsorter“ på www.auro.dk.

Trælasur, Aqua (160)

Farvede trælasurer til inde og ude: den vandfortyndbare, opløsningsmiddelfrie og silkeblanke trælasur har en fremragende vejrbestandighed. Påføres enkelt med pensel, er tæt ved lugtfri og hurtigt tørrende.

Meget lav emission og med særlig anbefaling til boligen efter AgBB. Indholdsstofrige træsorter forbehandles med Specialgrunderen (117).

- > **Til inde og ude (farveløs kun inde)**
- > **Biocid- og opløsningsmiddelfri**
- > **Langtidsholdbar træbeskyttelse**



20 farvetoner

farveløs	oxid grøn
okker gul	grøn
skovfyr	grå
lys eg	umbra
orange	brun
mørk rød	nødde-brun
rubin rød	lys brun
mahogni	hvid
azur	palisander
ultramarin blå	sort



Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Lak & Lasur Rengøring (435)	s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 13 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
Godkendt efter DIN EN 927, Begrænset målholdigt træ
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Trælasur, Classic (930)

Silkeblank lasur til træværk inde og ude (farveløs kun inde). Med god vejrbestandighed, hurtigt tørrende og i 9 klassiske farvetoner samt farveløs. Anvendes hvor gamle Trælasur Classic lasur skal genopfriskes.

De forskellige Classic farvetoner kan frit blandes til andre farver. Den farveløse udgave tilfører honningtone.

- > Smukke, naturlige overflader
- > Gode forløbsegenskaber
- > Enkel anvendelse



10 Farvetoner

farveløs	mellem brun
hvid	umbra
okker gul	lys brun
mørk rød	okker brun
mørk brun	sort

0,75 l | 2,5 l | 10,0 l

1 L indtil 25 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 927, til ikke målholdigt træ

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Lak & Lasur Rengøring (435) s.55

Fortynder (191) s.62

Farvekoncentrat (150) s.36



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



De naturlige trælasurer fra AURO forener farve og træbeskyttelse på bedste økologiske vis

Rustgrunder (234)

Levner ikke rusten en chance: jern og stål opnår med denne grunder sikker beskyttelse mod korrosion. Afsluttende males med AURO Aqua- eller Classic-Lakkerne (250/260, 935/936). Anvendes inde og ude.

Anvendelse inde kun hvis nødvendigt, som f.eks. ifm. vedvarende fugtbelastning. Rustgrunderen er både egnet til nyt og rustent metal. Rust bortslibes grundig uden anvendelse af rustkonverter.

- > Rækker langt
- > Meget slidstærk
- > God vedhæftning



auro.dk
No. 234

Produktanbefalinger

Glansmaling, farvet (250)	s.34
Silkemat Maling, farvet (260)	s.34
Radiatormaling, Aqua (257)	s.32

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,375 l | 0,75 l

1 l indtil 17 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Farvetone: rødbrun; ikke egnet som alenebehandling

Påføres med pensel, rulle, airless

Temperaturbestandig indtil 80 °C.

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Radiatormaling, Aqua (257)

Den opløsningsmiddelfrie radiatormaling er ideel til anvendelse på stål- og støbejernsradiatorer. Den hvide, silkematte Aqua-Lak er varmebestandig indtil 70 °C. Lakken kan indfarves med max. 10% Glansmaling eller Silkemat Maling (250 eller 260).

Radiatormalingen (min. 2 påføringer) anvendes på den afkølede radiator, der først opvarmes efter fuldstændig tørring.

- > Til stål- og støbejernsradiatorer
- > Varmebestandig indtil 70 °C
- > Vandfortyndbar



auro.dk
No. 257

Produktanbefalinger

Rustbeskyttelsesgrunder (234)	s.32
Glansmaling, farvet (250)	s.34
Silkemat Maling, farvet (260)	s.34

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Godkendt efter EN 13300, Slidstyrkekl. 1, dækkeevne kl. 3

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Hvid Glansmaling, Aqua (250-90)

Opløsningsmiddelfri blank lak til anvendelse på træ og metal inde og ude eller på træbaserede materialer inde. God vejrbestandighed, hurtigt tørrende og næsten lugtfri.

Inholdsstofrige træsorter forbehandles med Specialgrunder (117). For at undgå uensartetheder ifm. det sidste lag, rulles der først på tværs, hvorefter der afsluttes i længderetningen. For optimal beskyttelse gives 3 x ude.

- > **Til alle træsorter**
- > **Mellem-maling er ikke nødvendig**
- > **Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
Godkendt efter DIN EN 927, begrænset målholdigt træ
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Rustbeskyttelsesgrunder (234)	s.32



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Hvid Silkemæt Maling, Aqua (260-90)

Opløsningsmiddelfri mat lak til anvendelse på træ og træbaserede materialer samt metal inde. Hurtigt tørrende og næsten lugtfri.

Inholdsstofrige træsorter forbehandles med Specialgrunder (117). For at undgå uensartetheder ifm. det sidste lag, rulles der først på tværs, hvorefter der afsluttes i længderetningen.

- > **Til alle træsorter**
- > **Mellem-maling er ikke nødvendig**
- > **Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar**



0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
Godkendt efter DIN EN 927, begrænset målholdigt træ
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Rustbeskyttelsesgrunder (234)	s.32



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Glansmaling, Aqua (250)

Opløsningsmiddelfri, farvet blank lak til anvendelse på træ og metal inde og ude eller på træbaserede materialer inde. God vejrbestandighed, hurtigt tørrende og næsten lugtfri. De 6 farver kan frit blandes indbyrdes samt med den hvide udgave.

Inholdsstofrige træsorter forbehandles med Specialgrunder (117). For at undgå uensartetheder ifm. det sidste lag, rulles der først på tværs, hvorefter der afsluttes i længderetningen. For optimal beskyttelse gives 3 x ude.

- > Til alle træsorter
- > Mellem-maling er ikke nødvendig
- > Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar



Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Rustbeskyttelsesgrunder (234)	s.32

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



6 Farvetoner

okker gul
Engelsk-rød
Persisk rød
ultramarin-blå
grøn
sort

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
Godkendt efter DIN EN 927, begrænset målholdigt træ
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Silkemat Maling, Aqua (260)

Opløsningsmiddelfri, silkemat farvet lak til træ og træbaserede materialer samt metal inde. God tørring og næsten lugtfri. De 6 farver kan frit blandes indbyrdes samt med den hvide udgave.

Inholdsstofrige træsorter forbehandles med Specialgrunder (117). For at undgå uensartetheder ifm. det sidste lag, rulles der først på tværs, hvorefter der afsluttes i længderetningen. 2-3 lag giver det færdige resultat.

- > Til alle træsorter
- > Mellem-maling er ikke nødvendig
- > Opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar



Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Lak & Lasur Rengøring (435)	s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



6 Farvetoner

okker gul
Engelsk-rød
Persisk rød
ultramarin-blå
grøn
sort

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 12 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
Godkendt efter DIN EN 927, begrænset målholdigt træ
Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj
Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed
Værktøjsrengøring: vand og evt. plantesæbe (411)

Bordpladeolie (108)

Med værdifulde naturolier giver bordpladeolien slidstærke overflader på bordplader og køkkenfronter af massivt træ. Regelmæssig oliering og køkkenet fremstår også efter mange år ædelt og beskyttet.

Træolien beskytter fladerne mod påvirkning fra smuds og vand, og giver åndbare overflader, der bidrager til et sundt indeklima. Oliebehandlingen fremhæver træets struktur, og fordyber farvetonen.

- > **Opløsningsmiddelfri**
- > **Meget slidstærk**
- > **Enkel anvendelse**



0,375 l | 0,5 l

1 l indtil 21 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Sikker som fødevarekontaktmateriale

Slidstærk, reducerer smudsmodtagelighed

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Fortynder (191)	s.62
Plejeolie (106)	s.48
Farvekoncentrat (150)	s.36



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Linoliefernis (143)

Vandafvisende beskyttelse og imprægnering til alle træsorter indendørs. Linoliefernis er et traditionelt produkt til behandling af arbejdsplader (med begrænset vandkontakt), som den tilfører en intens honningtone.

Behandlingen med linoliefernis gentages, indtil træet er mættet. Produktet trænger bedst ind, når det første lag fortyndes 1:1 med Fortynder (191).

- > **Rækker langt**
- > **Slidstærk**
- > **Fremhæver træet**



0,375 l | 0,75 l | 5,0 l

1 l indtil 33 m²

Overskydende olie fjernes før tørring

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Tool cleaning: Washing out with Diluent (191)

Produktanbefalinger

Hård Voks (171)	s.45
Plejeolie (106)	s.48
Farvekoncentrat (150)	s.36



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Imprægneringsgrunder (121)

Denne transparente træimprægnering med naturlig dammarharpiks beskytter overflader af træ og kork inde. Den kan anvendes som alenebehandling til overflader, der udsættes moderat slid, eller den kan anvendes som grunder på absorberende overflader før afsluttende olie- eller voksbehandling.

Imprægneringsgrunderen giver honningtonede overflader, ligesom den kan tones (max. 20%) med Tonerfarve til Naturharpiksolier (150).

- > Enkel anvendelse
- > Også egnet til kork
- > Tilfører nogen glød



Produktanbefalinger

Møbelbalsam (173)	s.37
Plejeolie (106)	s.48
Farvekoncentrat (150)	s.36

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,75 l | 2,5 l | 5,0 l

1 l indtil 20 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Overskydende olie fjernes før tørring

Farvstone: transparent, let honningtonende

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Tonerfarve til Naturharpiksolier (150)

Tonerfarverne er pastaer, der anvendes til den diskrete eller dæmpede indfarvning af olier og imprægneringer. Farvede pastaer egner sig til indfarvning af olierne og imprægneringerne fra AURO PurSolid- og Classic-serierne såvel som Imprægneringsgrunderen (121).

Otte farvetoner med fint revne, lysende jord- og mineralfarver tilbydes, og kan indbyrdes blandes til andre farver.

- > Farvestærk
- > UV-bestandig
- > Ikke til alenebehandling



8 farvetoner

okker gul

persisk rød

engelsk rød

ultramarin blå

kromoxid grøn

jernoxid brun

hvid

jord sort



Produktanbefalinger

Pursolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Olie, Classic (126)	s.43
Linoliefernis (143)	s.35

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l

Rækkevidde, se teknisk datablad

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Max. tilsat mængde i egnede produkter: 20%

Se anvendelsesvejledningen på grundprodukterne

Omrøres også under forarbejdningen

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Møbelbalsam (173)

Den højtydende balsam med bivoks, plantevoks og lærkeharpiksbalsam fra Classic-serien giver åbenporede, beskyttede overflader på træmøbler, trægulve, linoleum, kork og uglaserede lerfliser.

Træet opnår et honningtonet look. Møbelbalsam påføres med en fnugfri klud eller (på større flader) en polérmaskine med forvarmer.

- > **Perfekt beskyttelse**
- > **Med bivoks**
- > **Også til ler- og naturstenfliser**



0,1 l | 0,4 l

1 l indtil 50 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)
Glansgrad silkematt: polering efter ca. 4 t
Glansgrad silkeglans: polering efter ca. 24 t
Farvetone transparent; let honningtonende
Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Hård Olie, Classic (126)	s.43
Kraft-Rengøring (421)	s.42
Plejevoks (107)	s.48



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Bivoksbalsam (981)

Den flydende bivoksbalsam giver blanke, behagelige og honningtonede træoverflader. Den er kun egnet til indendørs brug. Den påføres med en klud eller pensel, på større flader kan den påføres med rulle eller sprøjte.

Glansgraden afhænger af tørretiden. Efter udløbet af tørretiden er den voksbehandlede overflade ikke længere polérbar.

- > **Slidstærk**
- > **Eksklusiv overflade**
- > **Enkel anvendelse**



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 20 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)
Glansgrad seidenmatt: polering efter ca. 20-60 min.
Glansgrad silkematt: polering indenfor 1-4 t
Farvetone transparent; let honningtonende
Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Olie, Classic (126)	s.43
Fortynder (191)	s.62



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Havemøbelolie, Classic (102)

Havemøbler af træ har brug for regelmæssigt pleje. Den vand- og smudsafvisende havemøbelolie af naturolier giver træmøblerne et friskt look. Farvepigmenterne beskytter træet mod indvirkningen fra UV-stråling.

Olien skaller ikke af, og påføres enkelt med en fnugfri klud, pensel eller rulle. Med en påføring ved sæsonstart samt i efteråret ser havemøblerne altid nye ud.

- > Vand- og smudsafvisende
- > Giver et ædelt look
- > Enkel anvendelse



3 farvetoner

teak

bangkirai

natur (hvidpigmenteret)



Produktanbefalinger

Havetræ Rengøring (801)	s.38
Fortynder (191)	s.62
Plantesæbe (411)	s.62

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,75 l

1 l indtil 24 m²

Brugsklar

Overskydende olie fjernes før tørring

Godkendt efter DIN EN 71 Teil 3, Sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, Spyt- og svedægthed

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Have Træ Rengøring (801)

Det bionedbrydelige rengøringsmiddel befrier havemøbler samt træ-, sten- og betonterrasser for alger, mods og smuds, og reducerer derfor risikoen for skrid.

Løst smuds afbørstes, hvorefter rengøringskoncentratet efter vejledningen doseres i vaskevandet. Efter afvaskningen efterskylles med rent vand. Havemøbler og træterrasser ser ud som nye, når de efterfølgende behandles med havemøbel (102) eller terrasseolie (110).

- > Meget effektiv
- > Enkel anvendelse
- > Fjerner mods, alger og snavs



Produktanbefalinger

Havemøbelolie (102)	s.38
Terrasseolie (110)	s.39
Skimmel-Fjerner (412)	s.56

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,5 l

Let tilsmudsning: 25 ml til 5 L varmt vand

Mellem tilsmudsning: 50 ml til 5 L varmt vand

100% bionedbrydelige indholdsstoffer

Læs mere på hjemmesiden

Terrasseolie, Classic (110)

Gamle træterrasser bliver med den naturlige terrasseolie igen som nye, nye terrassebrædder opnår beskyttelse og farvedybde. Den vand- og smudsafvisende naturoolie giver terrassebrædderne et friskt look igen. Farvepigmenterne øger vejrbestandigheden.

Når du skal oliere profilerede terrassebrædder, skal du regne med ekstra olie, da brædderne har en større overflade. Den angivne rækkevidde gælder for glatte træoverflader.

- > Vand- og smudsafvisende
- > Giver et ædelt look
- > Enkel anvendelse



3 farvetoner

teak

bangkirai

lærk

0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 20 m²

Brugsklar

Overskydende olie fjernes før hærkning

Påføres med rulle, pensel eller fnugfri klud

Beskytter mod gråning som følge af UV-stråling

Værktøjsrengøring: afvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Havetræ Rengøring (801) s.38

Fortynder (191) s.62


Plantesaibe (411) s.62



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

auro.dk
No. 110

Ved regelmæssig rengøring og pleje kan havemøblerne og terrassen nydes i hele udendørs sæsonen

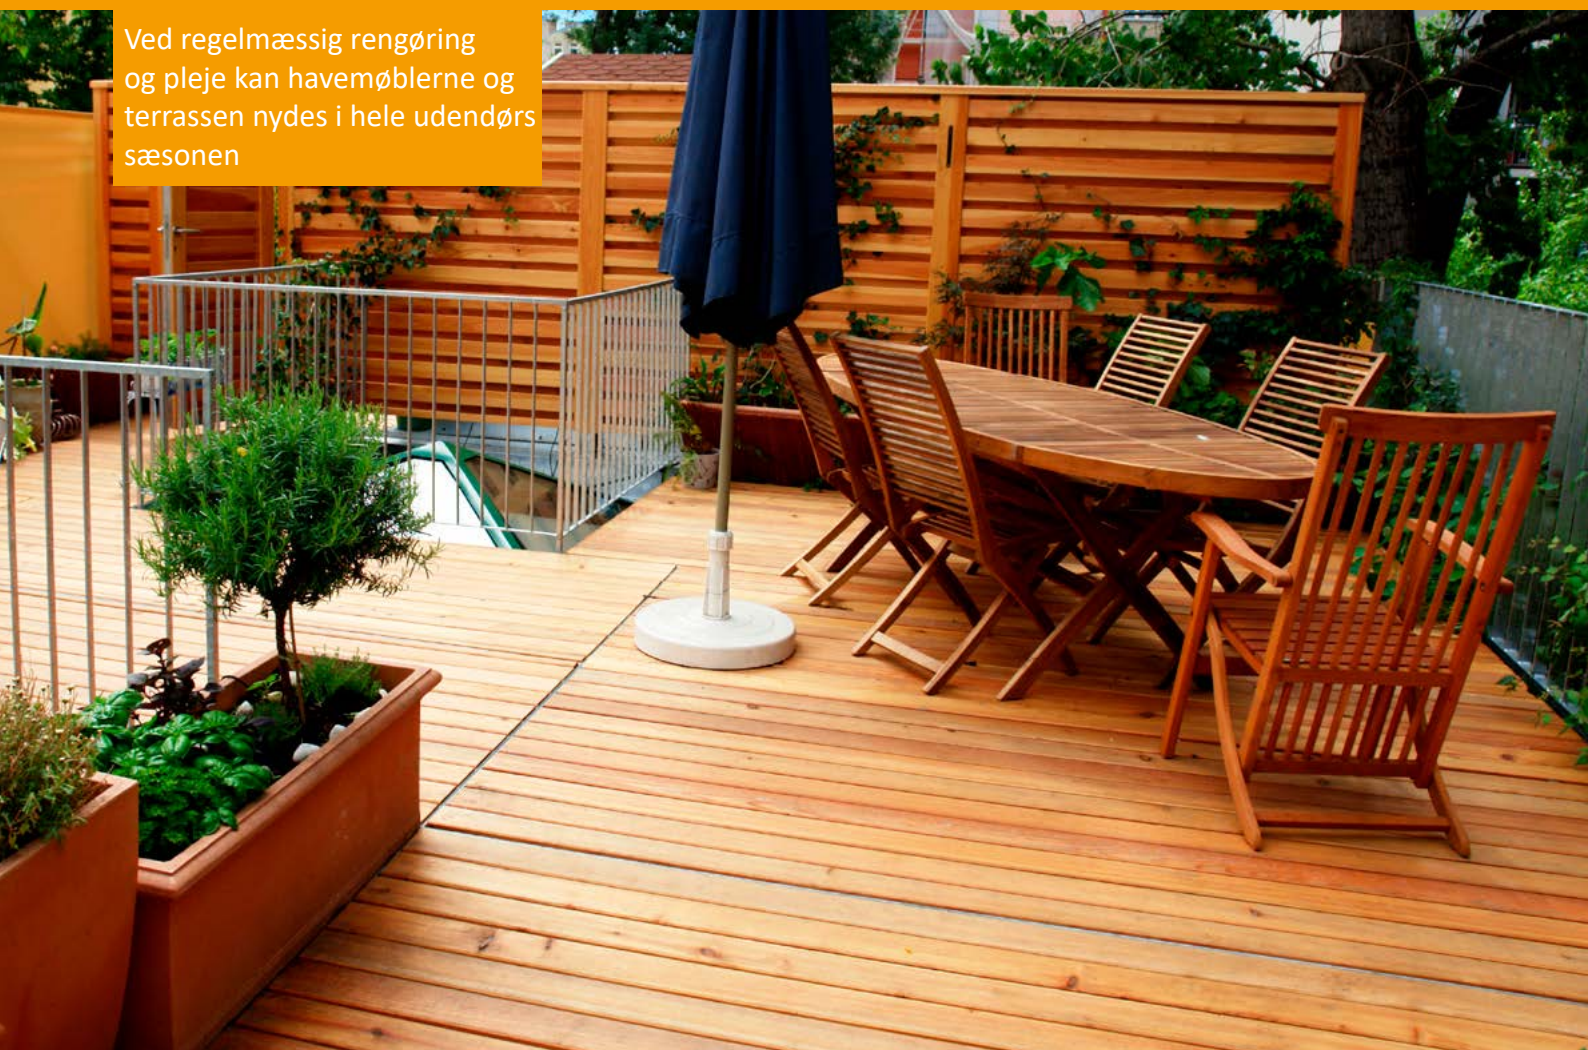


ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	OLIE	SIDE
	Grundrengøring	Kraft-Rengøring (421)	42
	Oliebehandling	PurSolid Hård Olie (123)	42
		Hård Olie, Classic (126)	43
		Hård Olie, Classic, hvid (126-90)	43
	Rengøring	Clean & Care Wax (680)	49
Gulv-Rengøring (427)		53	
Trægulv Rengøring & Pleje (661)		53	
Pleje	Plejeolie (106)	48	
	Gulvpleje-Emulsion (431)	49	

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	VOKS	SIDE
	Grundrengøring	Kraft-Rengøring (421)	42
	Grunding	Specialgrunder (117) for nr. 187	30
		Hård Grunder (127) for nr. 187	44
	Voksbehandling	Trævoks (187)	44
		Hård Voks (171)	45
	Rengøring	Clean & Care Wax (680)	49
		Gulv-Rengøring (427)	53
Trægulv Rengøring & Pleje (661)		53	
Pleje	Plejevoks (107)	48	
	Gulvpleje-Emulsion (431)	49	
<i>Før voksbehandling med Hård Voks (171) kan en forudgående oliebehandling foretages</i>			

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	LAK	SIDE
	Grundrengøring	Kraft-Rengøring (421)	42
	Grunding	Specialgrunder (117)	30
		Hård Grunder (127)	44
	Lakering	Gulvlak (267)	45
Rengøring	Gulv-Rengøring (427)	53	

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	OLIE-VOKS-KOMBINATION	SIDE
	Grundrengøring	Kraft-Rengøring (421)	42
	Olie-Voks- Behandling	2 i 1 Olie-Voks, PurSolid (128)	46
		2 i 1 Olie-Voks, Classic (129) 1	46
		1 Gang Olie-Voks (125)	47
Rengøring	Clean & Care Wax (680) Gulv-Rengøring (427) Trægulv Rengøring & Pleje (661)	49 53 53	
Pleje	Plejeolie (106) Plejevoks (107) Gulvpleje-Emulsion (431)	48 48 49	


ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	RENGØRING & PLEJE	SIDE
	Forbehandlinger	Alle slags olie, voks, olie-vokskombinationer og gulvlak	
	Rengøring & Pleje	Plejeolie (106)	48
		Plejevoks (107)	48
		Gulvpleje-Emulsion (431)	49
Rengøringskludde	Clean & Care Wax (680)	49	

ANVENDELSESOVERSIGT	TRÆGULVE	LUD & SÆBE	SIDE
	Lud-/ forbehandling	Nåletræslud (401)	50
		Løvtræslud (402)	50
	Sæbebehandling/ rengøring	Træsæbe (403)	51
		Træsæbe, hvid (404)	51
	Sæbebehandling/ pleje	Træsæbe (403)	51
		Træsæbe, hvid (404)	51




youtube.com/AUROtv


ANVENDELSESVIDEO RENOVERING AF TRÆGULVE

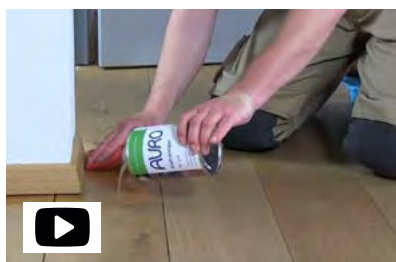

ANVENDELSESVIDEO OLIEBEHANDLING AF TRÆGULVE

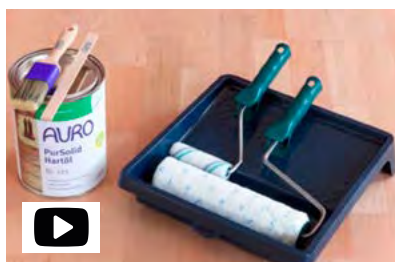

ANVENDELSESVIDEO - OLIE- OG VOKSBEHANDLING AF TRÆGULVE

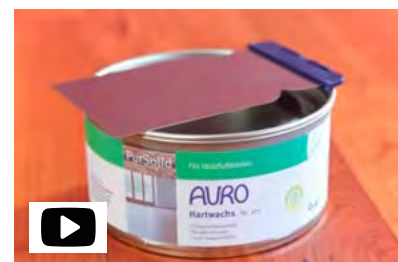

Kraftrengøring (421)

Voksbehandlede, stærkt tilsmudsede gulve bliver igen som nye: opløser gamle vokslag, rengør og danner igen en meget tynd, beskyttende voksfilm. Kraftrengøringen rengør meget effektivt, og sørger samtidig for effektiv pleje på stærkt tilsmudsede gulve.

Alt efter gulvets tilstand kan der efter behandlingen foretages en ny efterbehandling med olie eller voks. Velegnet til voksbehandlede træ-, parket-, cotto- eller korkgulve.

- > Antistatisk
- > Og til stengulve
- > Rengør, plejer og beskytter



Produktanbefalinger

PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Voks (171)	s.45
Gulv-Rengøring (427)	s.53

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 l | 5,0 l

Brugsklar. Anvendes ufortyndet.

Påføres med klud, pad eller børste

Efterbehandling allerede efter 24 timer

Undgå indflydelse fra fugt under tørring

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

TRÆGULVE - GRUND-RENGØRING

PurSolid Hård Olie (123)

Forædler trægulve og træmøbler: den transparente olie er opløsningsmiddelfri og beskytter også overflader med større slid. Olien anvendes på træ og kort indendørs.

Allerede efter en enkelt oliebehandling (med rulle eller spartel) opnås slidstærke og honningtonede overflader. Olien kan diskret tones med max. 10% tonerfarve til naturharpiksolier (150).

- > Forædler også træmøbler
- > Meget slidstærk
- > Reducerer smudsmodtagelighed



Produktanbefalinger

Kraft-Rengøring (421)	s.42
Gulvpleje-Emulsion (431)	s.49
Trægulv Rengøring & Pleje (661)	s.53

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 25 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj

Påføres med pensel, rulle eller spartel

Farvetone: transparent; giver glød, honningtone

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Hård Olie, Classic (126)

Den transparente Hård Olie er en klassiker ved behandling af træ- og korkflader med normalt slid indendørs. Træolien kan anvendes som alenebehandling, men også som grunder på absorberende overflader før en efterfølgende olie- eller voksbehandling.

Hård Olie, Classic påføres med pensel, rulle eller klud, og giver honningtonede overflader. Olien kan indfarves med max. 20 % tonerfarve til naturharpiksolier (150).

- > Også ideel til korkoverflader
- > Meget slidstærk
- > Enkel anvendelse

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 5,0 l | 20,0 l 1 l indtil 20 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed

Farvetone: transparent; giver glød, honningtone

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)



Produktanbefalinger

Kraft-Rengøring (421)	s.42
Gulv-Rengøring (427)	s.53
Hård Voks (171)	s.45

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Hård Olie, Classic (126-90), hvid pigmenteret

Hvid pigmenteret Hård Olie til træmøblernes og trægulvenes "skandinaviske" look indendørs. Ubehandlet træ beholder i lang tid sin lyse trætone, når det behandles med den hvidpigmenterede olie. Som alenebehandling på let belastede eller absorberende overflader eller som grunder før afsluttende olie- (126) eller voksbehandling på flader med større slid.

Den hvidpigmenterede udgave af olien bevarer i vid udstrækning træets udseende.

- > Farvetonebevarende
- > Meget slidstærk
- > Enkel anvendelse

0,375 l | 0,75 l | 2,5 l | 10,0 l 1 l indtil 20 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj

Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed

Farvetone: hvidt laserende

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)



Produktanbefalinger

Kraft-Rengøring (421)	s.42
Hård Voks (171)	s.45
Lak & Lasur Rengøring (435)	s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Hård Grunder (127)

Denne grunder anvendes, når der skal males videre med lakkerne (250, 260), gulvlak (267) eller trævoks (187) fra Aqua-serien på ikke-indholdsstofrige træsorter samt på træbaserede materialer.

Når Aqua-produkterne anvendes på indholdsstofrige træsorter, skal der i stedet grundes med specialgrunder (117), fordi den hindrer forlængede tørretider samt gennemslag af træsorternes indholdsstoffer.

- > Langtrækkende
- > Til alle træsorter
- > Enkel anvendelse



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 14 m²

- Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Farvetone: transparent optørrende, giver let glød
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesæbe (411)



auro.dk
No. 127

Produktanbefalinger

Glans- & Silkemat Maling (250/260)	s.34
Trævoks (187)	s.44
Gulvlak (267)	s.45

Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...

Trævoks, Aqua (187)

Den opløsningsmiddelfrie trævoks beskytter gulve og møbler af træ eller linoleum mod smuds og slidtage. Den flydende balsam af bi- og plantevoks fra Aqua-serien ændrer træets farveintensitet mindre end produkterne fra Classic-serien.

Indholdsstofrige træsorter forbehandles med AURO Specialgrunder (117), andre træsorter med Hård Grunder (127).

- > Høj kvalitets overfladebeskyttelse
- > Let at rengøre og pleje
- > Også egnet til møbler



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 25 m²

- Brugsklar. Fortyndbar med max. 50% vand
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Farvetone: transparent optørrende, giver let glød
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesæbe (411)



auro.dk
No. 187

Produktanbefalinger

Specialgrunder (117)	s.30
Hård Grunder (127)	s.44
Plejevoks (107)	s.48

Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...

Hård Voks (171)

Denne naturlige, salveagtige trævoks af bi- og plantevoks er velegnet til alle træsorter. Den opløsningsmiddelfrie balsam forædler og beskytter bæredygtigt trægulve og træmøbler, linoleum, kork og uglaserede lerfliser.

Anvendelsen af den halvfaste voks giver smudsafvisende overflader. Den påføres med klud eller varmsprøjte og efterpoleres, men den endnu er blød.

- > Til alle træsorter
- > Meget slidstærk
- > Enkel anvendelse

0,1 l | 0,4 l | 2,5 l

1 l indtil 100 m²

- Brugsklar. Er smidig under forarbejdning
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Farvetone: transparent; giver let honningtone
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)



Produktanbefalinger

- PurSolid Hårdolie (123) s.42
- Gulv-Rengøring (427) s.53
- Gulvpleje-Emulsion (431) s.49



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



WOODEN FLOORS - WAX

Gulvlak (267)

Slidstærke og skridfaste trægulve der ser godt ud: den opløsningsmiddelfrie, transparente Aqua-gulvlak giver meget slidstærke og smudsafvisende træoverflader med moderat glans.

Når Aqua-produkterne anvendes på indholdsfrie træsorter, skal der grundes med specialgrunder (117), fordi den hindrer forlængede tørretider samt gennemslag af træsorternes indholdsstoffer. Andre træsorter grundes med Hård Grunder (127).

- > Opløsningsmiddelfri
- > Smukt, naturligt look
- > Slidstærk og skridfast

0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 17 m²

- Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Godkendt efter DIN 51131, skridsikkerhed
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesæbe (411)



Produktanbefalinger

- Specialgrunder (117) s.30
- Hård Grunder (127) s.44
- Gulv-Rengøring (427) s.53



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



2 i 1 Olie-Voks, PurSolid (128)

Dette opløsningsmiddelfrie kombiprodukt til olie- og voksbehandling i samme arbejdsgang anvendes af førende møbelsnedkerier, og er både velegnet trægulve og træmøbler. 2 i 1 Olie-Voks PurSolid er et produkt i professionelt kvalitetsprodukt, egnet til erhvervmæssig og industriell anvendelse.

Olie-voksen giver efter poleringen en særligt silkeagtig træoverflade, der er meget slidstærk. Træets fremstår med en ædel glød.

- > Også til møbler
- > Meget slidstærk
- > Opløsningsmiddelfri



Produktanbefalinger

Kraft-Rengøring (421)	s.42
Plejevoks (107)	s.48
Gulv-Rengøring (427)	s.53

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 33 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)
Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
Farvetone: transparent; giver let honningtone
Kan indfarves med Tonerfarve til Naturharpiksolie (150)
Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

2 i 1 Olie-Voks, Classic (129)

Dette opløsningsmiddelholdige kombiprodukt til olie- og voksbehandling i samme arbejdsgang egner sig både til trægulve og træmøbler. 2 i 1 Olie-Voks, Classic er et produkt til professionel erhvervmæssig og industriel anvendelse.

Forskellen til 2 i 1 Olie-Voks, PurSolid (128) findes i de anvendte, naturlige indholdsstoffer. Derudover rækker Classic-versionen ikke helt så langt som den nyere PurSolid-variant.

- > Også til møbler
- > Meget slidstærk
- > Enkel anvendelse



Produktanbefalinger

Kraft-Rengøring (421)	s.42
Plejevoks (107)	s.48
Gulv-Rengøring (427)	s.53

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,375 l | 0,75 l | 5,0 l | 20,0 l 1 l up to 20 m²

Klar til brug. Kan fortyndes med Fortynder (191)
Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
Farve: transparent; let honningtone
Kan indfarves med farvekoncentrat (150)
Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

1 Gang Olie-Voks (125)

Med blot en enkelt påføring opnås samtidig en olieret og voksbehandlet træoverflade i en fremragende kvalitet. Produktet kan også anvendes erhvervs-mæssigt, den er opløsningsmiddelfri og lader sig enkelt påføre med rulle. Den kan både anvendes på ubehandlede eller allerede oliebehandlede overflader på trægulve og træmøbler.

Efter polering – indenfor 1 time efter påføringen – fremstår en perfekt overflade. Allerede et døgn efter behandlingen tåler overfladen en fugtig aftørring.

- > Meget langtrækkende
- > Til alle træsorter
- > Enkel anvendelse



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 40 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj

Farvetone: transparent; giver honningtone

Kan indfarves med Tonerfarve til Naturharpiksolie (150)

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Plejevoks (107)	s.48
Gulvepleje-Emulsion (431)	s.49
Gulv-Rengøring (427)	s.53



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



AURO produkter til gulv-behandling bidrager til en behagelig rumatmosfære

Plejeolie (106)

Den brugervenlige plejeolie giver plejebeskyttelse til alle oliebehandlede træmøbler samt træ- og korkgulve. Den påføres sparsomt med klud eller svamp, og efterpoleres efter 10 minutter. Ved anvendelse på gulve fortyndes 1:1 med vand, og der benyttes en lys polérpad til efterpoleringen.

Plejeolien er meget langtrækkende, smuds- og vandafvisende, åndbar og antistatisk. Benyt ikke mikro- eller aktivfibre ifm. påføringen.

- > Plejebeskyttelse med enkel anvendelse
- > Giver et strålende resultat
- > Til alle overflader



auro.dk
No. 106

Produktanbefalinger

PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Olie, Classic (126)	s.43
Hård Olie, Classic, hvid (126-90)	s.43

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 l

1 l indtil 83 m²

- Brugsklar. Kan fortyndes med vand
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Undgå fugtpåvirkning under tørring
- Værktøjsrengøring: vand og Plantesæbe (411)

Plejevoks (107)

Den brugervenlige plejeolie giver plejebeskyttelse til alle oliebehandlede træmøbler samt træ- og korkgulve. Den påføres sparsomt med klud eller svamp, og efterpoleres efter 10 minutter.

Den naturlige voks giver strålende, blanke træoverflader: smuds- og vandafvisende, åndbar og antistatisk.

- > Plejebeskyttelse med enkel anvendelse
- > Giver et strålende resultat
- > Til alle overflader



auro.dk
No. 107

Produktanbefalinger

Hård Voks (171)	s.45
Trævoks (187)	s.44
Clean & Care Wax (680)	s.49

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 l

1 l indtil 83 m²

- Brugsklar. Kan fortyndes med vand
- Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj
- Godkendt efter DIN 53160, spyt- og svedægthed
- Undgå fugtpåvirkning under tørring
- Værktøjsrengøring: vand og Plantesæbe (411)

Gulvpleje-Emulsion (431)

Mildt plejemiddel til trægulve behandlet med (alle slags AURO-) olie eller voks. Det meget langtrækkende plejekoncentrat doseres i vaskevandet, hvorefter overfladen aftørres fugtigt. Med antistatisk virkning.

Den kan også påføres gulvet ufortyndet, og efterpolere efter tørringen. Den regelmæssige pleje med den økologiske gulvpleje-emulsion giver langtidsholdbare, skønne trægulve.

- > **Langtrækkende koncentrat**
- > **Antistatisk virkning**
- > **Rengør og plejer samtidig**

1,0 l | 5,0 l

Brugsklar. Fortyndbar med vand

100-300 ml emulsion doseres i 10 l. varmt vand

Let voksbehandlende virkning

Efter tørring evt. let efterpolering

Værktøjsrengøring: udvaskes med vand



Produktanbefalinger

PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Voks (171)	s.45
1 Gang Olie-Voks (125)	s.47



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Clean & Care Wax (680) til trægulve

De økologiske fugtkludde til rengøring af trægulve er ideelle til enkel og hygiejnisk rengøring af alle træ- og korkoverflader.

Ellers egner Clean & Care Wax klude sig bedst til rengøring af olie- og voksbehandlede træflader. Kludene er fremstillet af naturflies og er 100 % komposterbare. De passer på de fleste svabere.

- > **I genlukkelig folie**
- > **Rengøring indtil 20 m2 pr. klud**
- > **Også egnet til laminat**

10 klude i hver enhed

Også egnet til håndrengøring af møbler.

INCI information om anvendte ingredienser findes på produktsiden på www.auro.de/en



Produktanbefalinger

Trævoks (187)	s.44
Hård Voks (171)	s.45
1 Gang Olie-Voks (125)	s.47



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Nåletræslud (401)

Til lyse trægulve i den skandinaviske stil: let hvidpigmenteret lud til nyslebent, massivt nåletræ inde. Derefter behandles gulvet med AURO Træsæbe (403) eller AURO Træsæbe (404), hvidpigmenteret.

Giver åbenporede, åndbare overflader, der fremstår meget lyse og naturlige. Moderat smudsafvisende, vi anbefaler anvendelsen på gulve uden større og vedvarende slid.

- > **Bevarer træ lyst**
- > **Let pigmenteret**
- > **Klar til brug**



auro.dk
No. 401

Produktanbefalinger

Træsæbe (403)	s.51
Træsæbe, hvid (404)	s.51
---	-----

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

2,0 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med vand

Til løvtræ anvendes Løvtræslud (402)

Kun ludbestandig pensel eller rulle anvendes

Farvetone hvid; hvidligt-transparent optørrende

Værktøjsrengøring: udvaskes med vand

Løvtræslud (402)

Til lyse trægulve i den skandinaviske stil: let hvidpigmenteret lud til nyslebent, massivt løvtræ inde. Derefter behandles gulvet med AURO Træsæbe (403) eller AURO Træsæbe (404), hvidpigmenteret.

Giver åbenporede, åndbare overflader, der fremstår meget lyse og naturlige. Moderat smudsafvisende, vi anbefaler anvendelsen på gulve uden større og vedvarende slid.

- > **Bevarer træ lyst**
- > **Let pigmenteret**
- > **Klar til brug**



auro.dk
No. 402

Produktanbefalinger

Træsæbe (403)	s.51
Træsæbe, hvid (404)	s.51
---	-----

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

2,0 l

1 l indtil 10 m²

Brugsklar. Fortyndbar med vand

Til nåletræ anvendes Nåletræslud (401)

Kun ludbestandig pensel eller rulle anvendes

Farvetone hvid; hvidligt-transparent optørrende

Værktøjsrengøring: udvaskes med vand

Træsæbe (403)

Til lyse trægulve i den skandinaviske stil: træsæbe til anvendelse på massive trægulve inde, der i forvejen er behandlet med AURO Nåletræslyd (401) eller Løvtræslyd (402).

Ifm. den første sæbebehandling vælges en højere koncentration, til den regelmæssige rengøring og pleje vælges end stærkere fortynding. Hvor der ønskes lysere trægulve, benyttes den hvidpigmenterede AURO Træsæbe (404).

- > **Langtrækkende koncentrat**
- > **Til sæbebehandling af trægulve**
- > **Til rengøring og pleje**

2,0 l

Fortyndes altid med vand

Sæbebehandling: 100 ml træsæbe til 1 L vand

Rengøring og pleje: 100 ml træsæbe til 4 L vand

Farvetone: transparent, tørrer næsten farveløst op

Værktøjsrengøring: udvaskes med vand



Produktanbefalinger

Nåletræslyd (401)	s.50
Løvtræslyd (402)	s.50
Træsæbe, hvid (404)	s.51



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Træsæbe, hvidpigmenteret (404)

Til lysere trægulve i den skandinaviske stil: træsæbe til anvendelse på massive trægulve inde, der i forvejen er behandlet med AURO Nåletræslyd (401) eller Løvtræslyd (402).

Ifm. den første sæbebehandling vælges en højere koncentration, til den regelmæssige rengøring og pleje vælges end stærkere fortynding. Hvor der ønskes mindre lyse trægulve, benyttes AURO Træsæbe (403).

- > **Langtrækkende koncentrat**
- > **Til sæbebehandling af trægulve**
- > **Til rengøring og pleje**

2,0 l

Fortyndes altid med vand

Sæbebehandling: 100 ml træsæbe til 1 L vand

Rengøring og pleje: 100 ml træsæbe til 4 L vand

Farvetone: hvid, tørrer hvidligt-transparent op

Værktøjsrengøring: udvaskes med vand



Produktanbefalinger


Nåletræslyd (401)	s.50
Løvtræslyd (402)	s.50
Træsæbe (403)	s.51



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



PRODUKTOVERSIGT	RENGØRING & PLEJE — GULVE OG MØBLER	SIDE
	Gulv-Rengøring (427)	53
	Trægulv Rengøring & Pleje (661)	53
	Linoleum Rengøring (656)	54
	Linoleum Pleje (657)	54
	Intensiv Møbelpleje (662)	55
	Lak & Lasur Rengøring (435)	55

PRODUKTOVERSIGT	RENGØRING & PLEJE — BAD	SIDE
	Skimmel-Fjerner (412)	56
	Skimmel-Stop (413)	56
	Pur-san3 — Anti-Skimmel system (414)	57

Vores rengøringsmidler skåner overfladen - men ikke snavs



Gulv-Rengøring (427)

Ideel til gulve af træ, kork, fliser og laminat. Det universelle økologiske gulvrengøringsmiddel til alle gulve, der er behandlet med (al slags AURO-) olie, voks eller gulvlak.

Rengøringsmidlet med naturlige olier og sæber er højt koncentreret, og skal derfor anvendes med sparsom dosering. Der vaskes fortyndet med vand. Koncentratet anvendes ikke ufortyndet.

- > Mild rengøring
- > Højt koncentreret
- > Også til laminatgulve

0,5 l | 5,0 l

Let tilsmudsning: 5 ml til 5 L varmt vand

Middel tilsmudsning: 15 ml til 5 L varmt vand

Stærk tilsmudsning: 25 ml til 5 L varmt vand

For the INCI information on the ingredients visit the product page on www.auro.de/en



Produktanbefalinger

PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Olie, Classic (126)	s.43
Gulvlak (267)	s.45



Aktuel, fulddeklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Trægulv Rengøring & Pleje (661)

Grundig rengøring og skånsom pleje til alle olie- og voksbehandlede samt lakerede trægulve. Produktet er også egnet til laminat- og cottogulve.

Det naturlige gulvplejemiddel har en let genvoksende og antistatisk virkning. Effektiv mod smuds og skånsom overfor træet. I praktisk blikdåse med børnesikker drejelukning.

- > Til olierede, voksbehandlede og lakerede trægulve
- > Beskyttende og antistatisk virkning
- > Grundig og skånsom rengøring

0,5 l

Let tilsmudsning: 50 ml til 10 L varmt vand

Middel tilsmudsning: 100 ml til 10 L varmt vand

Stærk tilsmudsning: 150 ml til 10 L varmt vand

For the INCI information on the ingredients visit the product page on www.auro.de/en



Produktanbefalinger

Hård Olie, Classic (126)	s.43
Trævok (187)	s.44
Hård Voks (171)	s.45



Aktuel, fulddeklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Linoleum-Rengøring (656)

Det økologiske rengøringsprodukt til linoleumoverflader sikrer blid rengøring og naturligt skinnende overflader. Den meget økonomiske linoleumrens fjerner selv stædig snavs.

Linoleumrenseren er en kraftgel til strålende rene gulve af linoleum eller PVC. Også borde og skabe med linoleumoverflader kan tørres af med rengøringsmidlet.

- > Skånsom rengøring
- > Naturligt skinnende overflader
- > Meget økonomisk



auro.dk
No. 656

Produktanbefalinger

Clean & Care Wax (680)	s.49
Linoleum-Pleje (657)	s.54
Intensiv Møbelpleje (662)	s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,5 l

Let tilsmudsning: 5 ml til 10 L varmt vand

Middel tilsmudsning: 15 ml til 10 L varmt vand

Stærk tilsmudsning: 25 ml til 10 L varmt vand

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en

Linoleum-Pleje (657)

Det ideelle supplement til linoleumrenseren: linoleumplejen danner en smudsafvisende beskyttelsesfilm, der effektivt forlænger levetiden på værdifulde linoleumoverflader. Bevarer farven og enkel i anvendelsen.

Efter grundrengøringen med Linoleum-Rengøring (656) behandles fladen første gang med det ufortyndede linoleumsplejemiddel, der efterpoleres efter 10 minutter.

- > Ideelt supplement til Linoleum-Rengøring
- > Bevarer farvetonen
- > Bæredygtig pleje



auro.dk
No. 657

Produktanbefalinger

Clean & Care Wax (680)	s.49
Linoleum Rengøring (657)	s.54
Intensiv Møbelpleje (662)	s.55

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,5 l

Første pleje: det ufortyndede produkt påføres ensartet, og efterpoleres efter 10 minutter

Løbende pleje: produktet fortyndes 1:3 med varmt vand, påføres overfladen og tørres op.

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en

Møbel-Intensivpleje (662)

Den naturlige møbelpleje med arvegeist er en intensivt plejende, voksbaseret politur med anti-støv-formel. Brugt regelmæssigt bidrager den effektivt til at opretholdelsen af dine træmøblers værdi.

Den økologiske møbelintensivpleje virker farveforstærkende og antistatisk. Pga. af indholdet af arvegeist har møbelplejeproduktet en afværgende effekt ift. insekter, møl og biller.

- > Intensivt plejende politur
- > Med antistatisk virkning
- > Børnesikker drejelukning

0,5 l

Polituren anvendes sparsom og ufortyndet

Påføres med en blød, fnugfri klud

Test anbefales på ømfindtlige overflader

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en



Produktanbefalinger

Møbelbalsam (173) s.37

Plejevoks (107) s.48

Clean & Care Wax (680) s.49

**Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...**



Lak- og Lasurrengøring (435)

AURO Lak- og Lasurrengøring er et særligt mildt rengøringsmiddel til ømfindtlige, lakerede og laserede overflader. Den kan også anvendes på oliebehandlede gulve. Den anvendes fortyndet med vand; påføres ikke ufortyndet. Rene plantesæber og sukkertensid opløser snavsen.

Rengøringsmidlet har mange anvendelsesformål. Ikke kun vinduesrammerne men også ruderne kan rengøres med produktet.

- > Mild rengøring
- > Opløser snavsen skånsomt
- > Koncentrat af rene plantesæber

0,5 l

Let tilsmudsning: 5 ml til 5 L varmt vand

Middel tilsmudsning: 15 ml til 5 L varmt vand

Stærk tilsmudsning: 25 ml til 5 L varmt vand

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en



Produktanbefalinger

Trælaser, Aqua (160) s.30

Glans-/ Silkemat Maling (250/260) s.34

PurSolid Hård Olie (123) s.42

**Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...**



Skimmel-Fjerner (412)

Desinficerende, klorfri aktiv-gel til anvendelse inde og ude. Fjerner skimmel fra fliser, vægge, træ og kunststoffer, også i vådrum. Vi anbefaler den efterfølgende behandling med Skimmel-Stop (413) samt på vægge med et forebyggende lag Anti-Skimmel-Maling (327).

Biocidprodukter anvendes med forsigtighed. Læs etiket og produktinformation før brug.

- > Desinficerende
- > Klorfri
- > Effektiv



0,5 l

Anmeldt biocid-produkt (nr. N-37322)

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en



auro.dk
No. 412

Produktanbefalinger

Anti-Skimmel Maling (327)	s.20
Skimmel-Stop (413)	s.56
Pur-san ³ Anti-Skimmel system (414)	s.57

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Skimmel-Stop (413)

Stopper skimmelsvamp bæredygtigt. Spray til indendørs og udendørs brug, klorfri. Stopper skimmelangreb på fliser, vægge, træ og plast, selv i fugtige rum. Vi anbefaler forudgående behandling med Skimmel-Fjerner (412) og på vægge en forebyggende behandling med Anti-Skimmel-Maling (327).

Biocidprodukter anvendes med forsigtighed. Læs etiket og produktinformation før brug.

- > Med langtidsvirkning
- > Ideelt supplement til Skimmel-Fjerner
- > Alsidig anvendelse



0,5 l

Anmeldt biocid-produkt (nr. N-37306)

Yderligere INCI informationer om ingredienser på produktsiden på www.auro.de/en



auro.dk
No. 413

Produktanbefalinger

Anti-Skimmel Maling (327)	s.20
Skimmel-Fjerner (412)	s.56
Pur-san ³ Anti-Skimmel system (414)	s.57

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

Pur-san³ Anti-Skimmel-System (414)

3 komponenter i den praktiske boks til afhjælpning af skimmelsvampproblemer. Indeholder 1 sprayflaske med 0,5 L Skimmel-Fjerner (412) og Skimmel-Stop (413) samt 1,0 L Anti-Skimmel-Maling (327).

Ved skimmelangreb er det ved siden af den omhyggelige fjernelse også nødvendigt, at søge efter kilden til angrebet, for at sikre et sundt indeklima samt forebygge bygningskader. ***Biocidprodukter anvendes med forsigtighed. Læs etiket og produktinformation før brug.***

- > Virker effektivt
- > Åndbar
- > Langtidsvirkning



3-Komponent-Løsning

Klorfri og desinficerende

Fjern — Stop — Beskyt

Materialeskånende og duftmild

Ingen syntetiske giftstoffer

Værktøjsrengøring med vand

Produktanbefalinger

Anti-Skimmel maling (327) s.20

Skimmel-Fjerner (412) s.56

Skimmel-Stop (413) s.56



**Nyheder, fuld deklaration, tips,
referencer, downloads, FAQ...**



**Pur-san³ -den effektive
3-komponent-løsning ved
skimmelproblemer**



FJERNER




STOPPER



BESKYTTER

PRODUDKTOVERSIGT	KLÆBERE — VÆGGE & GULVE	SIDE
	Tapetklister (389)	59
	Vægbelægningsklæber (391)	59
	Gulvbelægnings-Klæber (382)	60
	Universal-Klæber (380)	60

PRODUDKTOVERSIGT	SPECIALPRODUKTER	SIDE
	Klinkerolie (114)	61
	Svenskrød Træfacademaling (148)	61
	Fortynder (191)	62
	Plantesæbe (411)	62

AURO tapetklister kan anvendes til forskellige papirkvaliteter



Tapetklister (389)

Økologisk tapetklister til papirtapeter og hobbyarbejde for gør-det-selv-folk og håndværkere. Klæberen er et pulver af ren metylcellulose, og fungerer enkelt efter en omrøring med vand.

Klisteret klæber nemt papirtapeter fra tyndere til sværere kvaliteter på væggen. Overmaling med f.eks. AURO vægmaling (321) kan ske 24 timer efter opklæbningen.

- > **Stærk klæbekraft**
- > **Ideel også til hobby**
- > **Enkel anvendelse**

0,2 kg

Indrøres ensartet og klumpefrit i koldt vand

Lad kvælde 1 time, og rør godt igennem

Se blandingsforholdene på etiketten

Den omrørte klister bruges indenfor 3 dage

Værktøjsrengøring med vand



Produktanbefalinger

Vægmaling (321)	s.12
Vægbelægningsklæber (391)	s.59
Universalklæber (380)	s.60



Aktuel, fulddeklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Vægbelægningsklæber (391)

Den ideelle klæber på basis af naturkautjuk til svære tapeter og diverse vægbelægnings. Den er velegnet til tapeter af tekstiler, papir, groft væv, flies, opskummet vinyl, metal, glasvæv, flad vinyl, PVC-vægbelægnings og mange andre typer.

Den er ikke egnet til rum med vedvarende fugt. Klæberen er nem, at arbejde med, tørrer transparent op, og overbeviser ved sin store klæbekraft.

- > **Let at arbejde med**
- > **Mange anvendelsesmuligheder**
- > **Fremstillet klar til brug**

2,5 kg

1 kg indtil 8 m²

Anvendes ufortyndet til opklæbning

Som grunder fortyndes med max. 1:2 med vand

Indlægnings tid max. 20 minutter

Kan overmales efter 48 timer

Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesaæbe (411)



Produktanbefalinger

Dybdegrunder (301)	s.10
Tapetklister (389)	s.59
Plantesaæbe (411)	s.62



Aktuel, fulddeklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Gulvbelægningsklæber (382)

Den universelle gulvbelægningsklæber af natur-kautjuk-mælk og naturlig harpiks har mange anvendelsesformål inde. Den klæber linoleum, kork, tekstile gulvbelægninger og naturfibertæpper.

Gulvklæberen er meget nem, at arbejde med, og udmærker sig ved sin fremragende klæbekraft. Den egner sig især også til gulvbelægninger, der belastes af kontor- og andre stole med hjul.

- > **Let at arbejde med**
- > **Mange anvendelsesformål**
- > **Fremstillet klar til brug**



auro.dk
No. 382

Produktanbefalinger

Tapetklister (389)	s.59
Vægbelægningsklæber (391)	s.59
Universal-Klæber (382)	s.60

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

9,0 kg

- Anvendes ufortyndet til klæbning
- Som grunder fortyndes med max. 1:3 med vand
- Indlægnings tid max. 20 minutter
- Belastbar efter 36 timer
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesæbe (411)

Universalklæber (380)

Økologisk tæppeklæber af natur-kautjukmælk og naturlig harpiks til linoleum, kork, tekstile gulvbelægninger, naturfibergulvtæpper, keramikfliser i tørre rum, naturstenfliser eller Solnhofer Plader, men også til naturfibertæpper med naturlatex- eller jutelærred.

Emissionstestet efter AgBB-vurderingsskemaet med med godkendelse fra det tyske institut for bygningsteknologi.

- > **Enkel anvendelse**
- > **Fremstillet klar til brug**
- > **Opløsningsmiddel fri**



auro.dk
No. 380

Produktanbefalinger

Tapetklister (389)	s.59
Vægbelægningsklæber (391)	s.59
Gulvbelægnings-Klæber (382)	s.60

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...

1,0 kg | 5,0 kg | 10,0 kg

- Anvendes ufortyndet. Optimalt med tandspartel
- Som tæppefiksering fortyndes med max. 1:1 med vand
- Som grunder fortyndes med max. 1:2 med vand
- Farvetone: flydende hvidlig, tør lysgrå
- Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantesæbe (411)

Klinkerolie (114)

Denne universelle olie kan anvendes på cotto, klinker, sten og uglaserede fliser inde og ude. Den naturlige klinkerolie beskytter og forfiner overfladerne, og efterlader dem åbne.

Olien forankrer derudover let sandede underlag. Den kan anvendes som slutbehandling eller til udligning af uensartet absorptionsevne på flader før behandlingen med andre produkter.

- > Anvendes inde og ude
- > Enkel anvendelse
- > Vand- og smudsafvisende



0,75 l | 2,5 l

1 l indtil 20 m²

Brugsklar. Fortyndbar med Fortynder (191)

Godkendt efter DIN EN 71 del 3, sikker for legetøj

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte

Farvetone: transparent; giver glød, honningtone

Værktøjsrengøring: udvaskes med Fortynder (191)

Produktanbefalinger

Bivoks balsam (981)	s.37
Hård Voks (171)	s.45
Fortynder (191)	s.62



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Svenskrød Træfacademaling (148)

Svenskrød Træfacademaling (148)

Den oxidrøde slamfarve til groft savede og høvlede træfacader giver det karakteristiske svenske look til skuret, legehuset, carporten eller træfacaden. Facademalingen skaller ikke af, og kan uden større anstrengelser genopfriskes.

Rigtig perfekt bliver det svenske look, når malingen f.eks. kombineres med den mathvide COLOURS FOR LIFE Hvid Silkemal Maling (517-90).

- > UV-beständig
- > Opløsningsmiddelfri
- > Til ru brædder



2,5 l | 10,0 l

1 l indtil 4 m²

Brugsklar. Fortyndbar med max. 20% vand

Farvetone oxidrot, farvedybden varierer efter vejret

Påføres med pensel, børste, kvast, fladestryger

Uden syntetiske indholdsstoffer

Værktøjsrengøring: udvaskes med Plantæsæbe (411)

Produktanbefalinger

Hvid Silkemal Maling (517-90)	s.28
Hvid Glansmaling (250-90)	s.33
Plantæsæbe (411)	s.62



Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



Fortynder (191)

Denne mixtur af æteriske olier er et universelt fortyndingsmiddel til de naturoliebaserede AURO-produkter fra PurSolid- og Classic-serierne.

Derudover kan fortynderen anvendes til effektiv fjernelse af pletter eller til værktøjsrengøring, hvor den sågar kan anvendes flere gange.

- > **Fortynder for olieholdige AURO-produkter**
- > **Mixtur af æteriske olier**
- > **Meget givtig**



auro.dk
No. 191

Produktanbefalinger

Linoliefernis (143)	s.35
PurSolid Hård Olie (123)	s.42
Hård Olie, Classic (126)	s.43

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



0,25 l | 1,0 l | 5,0 l

Fremstillet klar til brug. Anvendes sparsomt

Affedtende virkning, anbefales ikke til håndrengøring

Fortynderen indrøres i grundproduktet

De forskellige tilsætningsmængder fremgår af de respektive datablade og etiketter

Plantesæbe (411)

Universelt rengøringsmiddel ved let til middel tilsmudsning med let plejende virkning til mange overflader. Egnede til f.eks. keramik, stentøj, uglaserede fliser, kunststoffer og rustfrit stål.

Med den fortyndede sæbe kan også værktøj, pensler og ruller efter malerarbejde med AURO vægmaling samt Aqua-produkter rengøres.

- > **Givtigt koncentrat**
- > **Til de fleste overflader**
- > **Til værktøjsrengøring**



auro.dk
No. 411

Produktanbefalinger

Professionel Lermaling (331)	s.13
COLOURS FOR LIFE Silkemat (517)	s.29
Trælasur, Aqua (160)	s.30

Nyheder, fuld deklaration, tips, referencer, downloads, FAQ...



1,0 l

Anvendes ufortyndet til værktøjsrengøring

Til rengøring tilsættes 10 ml til 5 L varmt vand

Alkalisk, pH-værdi på ca. 9,5

Skøn duft, let affedtende virkning

-



Om AURO

www.auro.dk

På vores hjemmeside auro.dk findes supplerende informationer til alle AURO-produkterne. Derudover findes relevante informationer om vores erfaringer og milesten gennem mere end 35 års firmahistorie, ligesom en række interessante faglige bidrag fra vores grundlægger Hermann Fischer yder deres saglige bidrag til forståelsen af vores virksomhed.

Her findes også en oversigt over de forskellige produkt-certificeringer samt information om vores forhandlere.

At leve med AURO

Sådan hedder overskriften i det afsnit, der handler om det konkrete arbejde med AURO-produkterne. Skridt-for-skridt-vejledninger, aktuelle trends eller tips og tricks: de righoldige informationer venter bare på, at blive opdaget.

Under COLOURS FOR LIFE er alle produkter og farvetoner for vores professionelle bæredygtige farvesystem overskueligt sammenfattet. Samtidig findes et link til vores farvedesigner, der findes på siden auro.guide. Alle vores farvetoner for de forskellige systemer kan vælges og konfigureres i forskellige rum- og facadesituationer.

Service

Brochurer, flyers og farvekort findes under "Informationer" og "Downloads". Samme sted er de tekniske datablade og sikkerhedsdatablade for alle produkterne tilgængelige.

Informationer om vores naturlige indholdsstoffer findes i råstofguiden. Alle anvendte stoffer deklarerer i en fuldstændig indholdsdeklaration, ligesom deres oprindelse er beskrevet. Hurtig hjælp til ofte stillede spørgsmål finder du i FAQ-listen.

Aktuelt

Du kan søge flere informationer i vores talrige online- og printpublikationer, ligesom du på vore hjemmeside finder en oversigt over alle vores nuværende og kommende pressemeddelelser.

Vores eventkalender er altid fuld. Du kan søge informationer om messedatoer, begivenheder, seminarer og workshops fra AUROs salgsteam samt vores mange dedikerede forhandlere.



AURO Pflanzenchemie AG

AURO er den konsekvente pionér inden for økologisk maling, træpleje og rengøringsprodukter. I vores malinger, lakker, lasurer, olier, voks, rengørings- og plejeprodukter har virksomheden altid bevidst anvendt stoffer, der kommer fra vegetabiliske og mineralske kilder. De stilfulde farver virker med deres miljøvenlige opskrifter særligt autentiske og harmoniske. Konceptet med at fremstille naturlige produkter med høje kvalitetsstandarder er unik på markedet.

Brochuren er udleveret af:



auro.dk



twitter.com/AURO_AG



facebook.com/AuroDanmark



youtube.com/AUROtv



instagram.com/auro_okomaling

AURO.dk & Økomaling.dk

Callisensvej 14 | DK-2900 Hellerup

Lagerbutik: Literbuen 2-4 | DK-2740 Skovlunde

Telefon 61 33 91 66 | E-mail info@auro.dk

International website | www.auro.de/en

AURO



Passion for natural paints